



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
KRYTERIA OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie usług krawieckich**

Oznaczenie arkusza: **A.12-01-16.01**

Oznaczenie kwalifikacji: **A.12**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1. Wszyty zamek błyskawiczny.

1	Zszyty szew na linii środka tyłu, szerokość szwu: 2 cm ($\pm 0,3$ cm) od krawędzi, szerokość szwu równa na całej długości.						
2	Szew rozprasowany, gładki, bez zbędnych zagięć.						
3	W szwie środkowym tyłu wszyty zamek błyskawiczny asymetrycznie.						
4	Część wierzchnia zamka przestębnowana w odległości 1,2÷1,5 cm od linii załamania, równo na całej długości, linia stębnowania zgodna z linią na rysunku instruktażowym (Rysunek 2.) (łamana).						
5	Zamek zamocowany na dole dodatkowym skośnym przeszyciem, linia przeszycia zgodna z linią na rysunku instruktażowym (Rysunek 2).						
6	Część spodnia zamka przestębnowana bardzo blisko ząbków zamka, linia stębnowania zgodna z linią na rysunku instruktażowym (Rysunek 2).						
7	Część wierzchnia zamka całkowicie zakrywa stębnówkę części spodniej i dokładnie dochodzi do linii zapięcia.						
8	Zamek zasuwają /działa poprawnie.						
9	Po wszyciu zamka szew środka tyłu wyprasowany.						

Numer
stanowiska

Rezultat 2. Spódnica bez wykończenia linii dołu i zapięcia.

1	Szwy boczne zszyte, szerokość szwów: 1 cm ($\pm 0,2$ cm) od krawędzi, szerokość szwów równa na całej długości.						
2	Szwy rozprasowane, gładkie bez zbędnych zagięć.						
3	Wkład klejowy przyklejony do paska, pasek nie uległ deformacji, wkład przyklejony bez przyżółceń, powierzchnia paska jest gładka.						
4	Krawędź spodnia paska obrzucona overlockiem, nie uległa deformacji.						
5	Pasek wszyty do spódnicy gładko bez marszczeń.						
6	Szerokość paska po wszyciu: 3 cm ($\pm 0,3$ cm) na całej jego długości.						
7	W pasku odszyta końcówka pod zapięcie, długość odszytej końcówki: 3 cm ($\pm 0,3$ cm), w końcówce zachowane kąty proste.						
8	Pasek wyprasowany, gładki bez zmarszczeń, bez przyżółceń/wyświeceń.						
9	Połączenie wszystkich elementów spódnicy trwałe, szwy i przeszycia zakończone, spódnica oczyszczona ze zbędnych nitek.						

Przebieg 1. Przebieg szycia spódnicy damskiej.

Zdający:


1	sprawdził stan techniczny maszyn poprzez wykonanie próbnego szycia.						
2	podczas szycia ręcznego zakładał naparstek.						
3	stosował prasowanie międzyoperacyjne.						
4	utrzymywał ład i porządek na stanowisku pracy ręcznej i maszynowej.						
5	po zakończeniu zadania uporządkował stanowisko, posegregował odpady.						

Egzaminator


imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

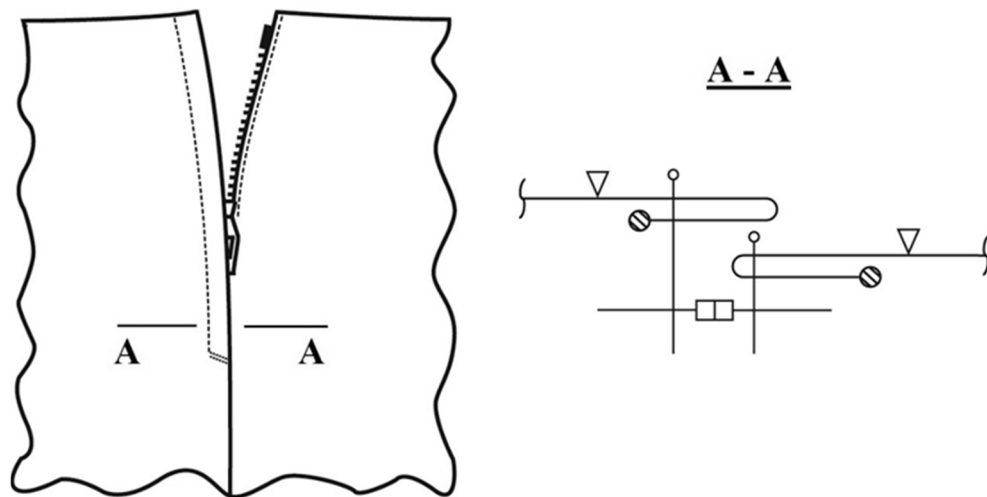

Rysunek 2. Rysunek instruktażowy – wszycie zamka do spódnicy

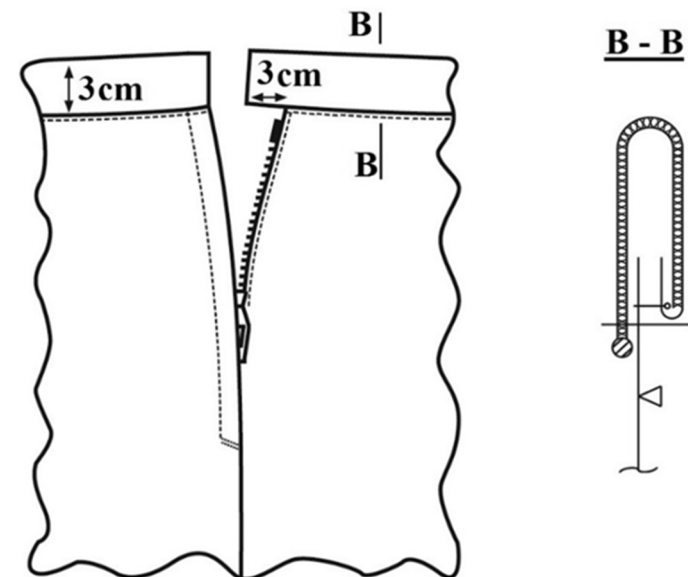

Rysunek 3. Rysunek instruktażowy – wszycie paska do spódnicy

Parametry szycia:

Szerokość szwów bocznych 1 cm ($\pm 0,2$ cm) od krawędzi, szerokość szwów równa na całej długości,
 Szerokość szwu na linii środka tyłu 2 cm ($\pm 0,3$ cm) od krawędzi, szerokość szwu równa na całej długości,
 Szerokość paska po wszyciu 3 cm ($\pm 0,3$ cm), długość końcówki pod zapięcie 3 cm ($\pm 0,3$ cm).