



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2019
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych**
Oznaczenie arkusza: **B.07-01-19.06**
Oznaczenie kwalifikacji: **B.07**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1. Izolacja przeciwwilgociowa i akustyczna

Uwaga! Zdający po wykonaniu każdej z izolacji zgłasza gotowość do oceny rezultatu przez podniesienie ręki. Po dokonaniu oceny każdej z izolacji należy poinformować zdającego, aby przystąpił do wykonywania dalszych prac.

1	Izolacja przeciwwilgociowa wykonana z folii paroizolacyjnej						
2	Folia paroizolacyjna ułożona na podłożu w miejscu układania paneli podłogowych zgodnie z rysunkiem. <i>Uwaga: Dopuszcza się wywiniecie folii na ściany oraz ułożenie jej poza obrys paneli pod warunkiem obcięcia jej nadmiaru po zamontowaniu listew i ułożeniu posadzki</i>						
3	Folia paroizolacyjna ułożona na zakładkę bez sklejania						
4	Minimalna szerokość zakładki z folii paroizolacyjnej wynosi 200 mm						
5	Izolacja akustyczna wykonana z pianki podkładowej						
6	Pianka podkładowa ułożona na folii w miejscu układania paneli podłogowych zgodnie z rysunkiem <i>Uwaga: Dopuszcza się ułożenie pianki poza obrys paneli, pod warunkiem obcięcia jej nadmiaru po ułożeniu posadzki</i>						
7	Pianka podkładowa ułożona na styk						

Numer
stanowiska

Rezultat 2. Posadzka z paneli podłogowych

Uwaga! Zdający po wykonaniu posadzek zgłasza gotowość do oceny rezultatów 2 i 3 przez podniesienie ręki. Po dokonaniu oceny należy poinformować zdającego, aby przystąpił do wykonywania dalszych prac.

1	Panele nie są trwale przymocowane do podłoża – tworzą podłogę pływającą						
2	Panele tworzą równą i gładką powierzchnię bez widocznych szczelin						
3	Kierunek ułożenia paneli zgodny ze wskazanym na rysunku						
4	Zewnętrzna krawędź posadzki, równoległa do ściany czołowej, usytuowana w odległości 1300 mm $\pm$ 20 mm od tej ściany						
5	Krawędź posadzki równoległa do ściany czołowej ma długość 595 mm $\pm$ 20 mm						
6	Zewnętrzna krawędź posadzki, równoległa do ściany bocznej, usytuowana w odległości 1171 mm $\pm$ 20 mm od tej ściany						
7	Krawędź posadzki równoległa do ściany bocznej ma długość 700 mm $\pm$ 20 mm						
8	Zewnętrzne krawędzie posadzki wykonane w linii prostej, dopuszczalne odchylenie nie większe niż 2 mm/1 m						
9	Wzdłuż ścian zachowane szczeliny dylatacyjne						
10	Szczeliny dylatacyjne o szerokości 10÷20 mm						

Rezultat 3. Posadzka z wykładziny dywanowej

Uwaga! Zdający po wykonaniu posadzek zgłasza gotowość do oceny rezultatów 2 i 3 przez podniesienie ręki. Po dokonaniu oceny należy poinformować zdającego, aby przystąpił do wykonywania dalszych prac.

1	Wykładzina usytuowana w miejscu wskazanym na rysunku						
2	Wykładzina przyklejona do podłoża taśmą samoprzylepną dwustronną przynajmniej wzdłuż zewnętrznych krawędzi						
3	Zewnętrzna krawędź wykładziny, równoległa do ściany czołowej, ma długość 576 mm $\pm$ 20 mm						
4	Zewnętrzna krawędź wykładziny, równoległa do ściany bocznej, ma długość 600 mm $\pm$ 20 mm						
5	Zewnętrzne krawędzie wykładziny wykonane w linii prostej, dopuszczalne odchylenie nie większe niż 2 mm/1 m						
6	Zewnętrzne krawędzie wykładziny względem siebie wykonane pod kątem prostym, dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1 mm/1 m						
7	Zewnętrzne krawędzie wykładziny zlicowane z zewnętrznymi krawędziami paneli						

Numer
stanowiska

Rezultat 4. Zamontowane listwy przypodłogowe i listwa dylatacyjna							
1	Listwy przypodłogowe z PVC zamocowane do obu ścian (nie są zamocowane do podłogi)						
2	Listwy przypodłogowe przylegają do paneli podłogowych na całej długości						
3	Listwy przypodłogowe przylegają do ścian na całej długości						
4	Listwy przypodłogowe na zakończeniach docięte równo z posadzką						
5	Listwy przypodłogowe w narożniku połączone elementem narożnym						
6	Listwy przypodłogowe na zakończeniach zamknięte elementami maskującymi						
7	Listwa dylatacyjna z aluminium przytwierdzona do podłoża						
8	Listwa dylatacyjna na całej długości dokładnie przylega do paneli podłogowych						
9	Listwa dylatacyjna na całej długości dokładnie przylega do wykładziny dywanowej						
10	Końce listwy dylatacyjnej zlicowane z krawędziami posadzki						

Numer
stanowiska

Przebieg 1. Przebieg wykonania podłogi

Zdający:


1	oczyścił podłogę pod izolację przeciwwilgociową						
2	podczas docinania paneli, listew i wykładziny miał założone rękawice ochronne i okulary ochronne						
3	podczas wiercenia otworów w ścianie i w podłodze miał założone okulary ochronne						
4	podczas pracy na kolanach miał założone nakolanniki ochronne						
5	docinał panele piłą płatnicą						
6	docinał listwy przypodłogowe i listwę dylatacyjną piłą brzeszczotową do metalu						
7	docinał wykładzinę dywanową nożem, przy użyciu łąty metalowej						
8	po zakończeniu prac oczyścił narzędzia						
9	po zakończeniu prac uporządkował stanowisko						
10	po zakończeniu prac odpady posegregował i umieścił w odpowiednich pojemnikach						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

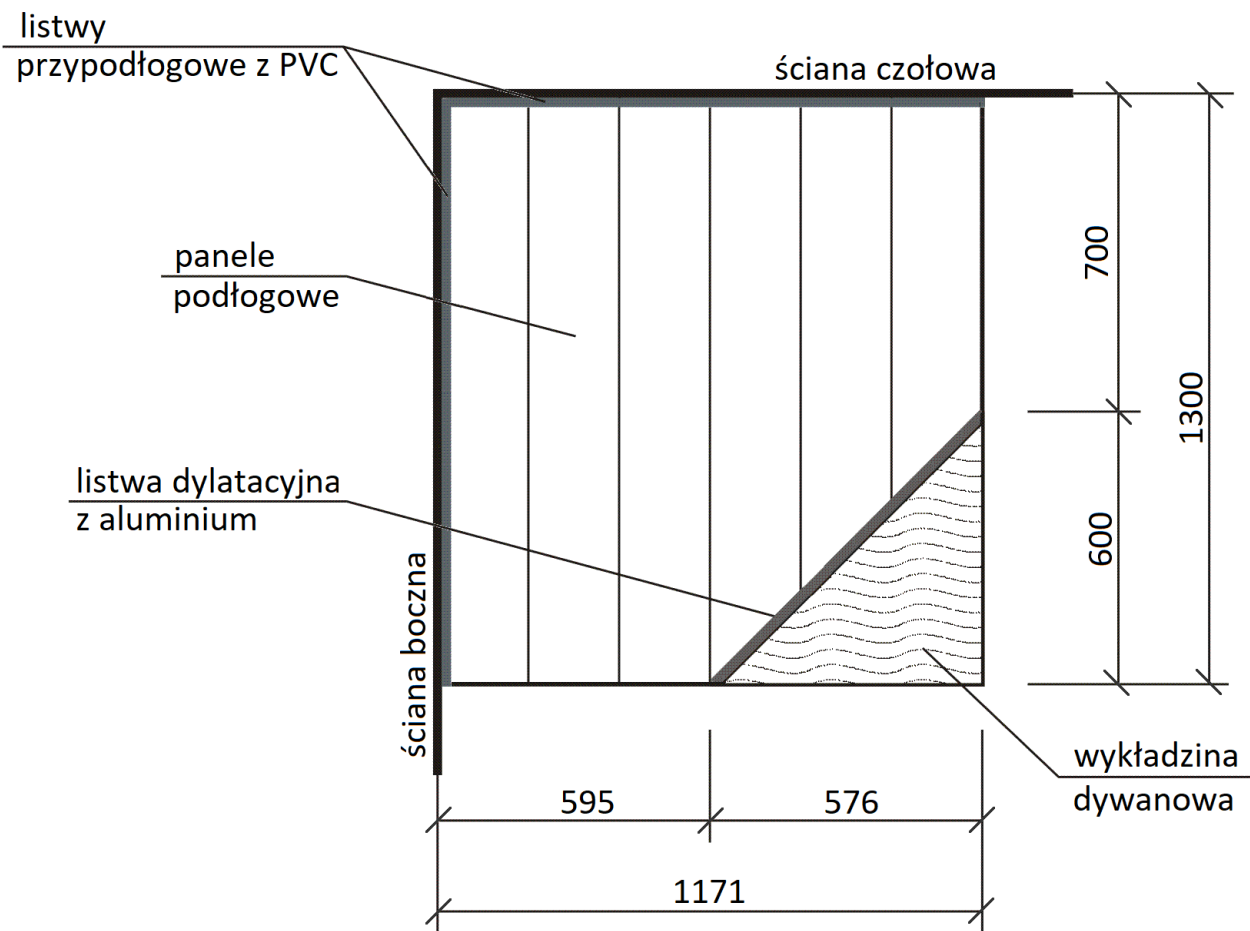

Rysunek. Usytuowanie i układ posadzek – fragment podłogi łączonej

Wymiary [mm]