



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2018
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót dekarских**
Oznaczenie arkusza: **B.12-01-18.06**
Oznaczenie kwalifikacji: **B.12**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

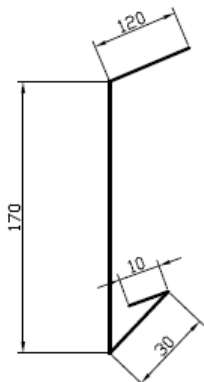
--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska						
Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił						
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny						
Rezultat 1. Zamocowany pas podrynnowy <i>Uwaga: należy ocenić dopiero po zgłoszeniu przewodniczącemu ZN zakończenia jego wykonania</i>						
1	Zamocowane dwie blachy pasa podrynnowego z zakładem 100 mm (± 3 mm)					
2	Linia górnego gięcia blachy wykonana w odległości 120 mm od brzegu blachy (± 3 mm) 					
3	Linia gięcia blach jest prosta					
4	Kapinos ma szerokość 30 mm (± 3 mm)					
5	Linia gięcia kapinosa jest prosta					
6	Odcinek prostej blachy od zagięcia do kapinosa wynosi 170 mm (± 3 mm)					
7	Pas podrynnowy zamocowany jest do deski okapowej 5 wkrętami z uszczelką w linii prostej					

Numer
stanowiska

Rezultat 2. Zamocowana folia paroprzepuszczalna*Uwaga: należy ocenić dopiero po zgłoszeniu przewodniczącemu ZN zakończenia jej wykonania*

1	Folia paroprzepuszczalna pokrywa całą powierzchnię połaci i nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych						
2	Folia paroprzepuszczalna przylega do podłoża i nie jest pofalowana						
3	Folia paroprzepuszczalna zamocowana jest do deskowania zszywkami i nie przesuwa się pod naciskiem dłoni						

Rezultat 3. Zamocowane kontrłaty i łaty*Uwaga: należy ocenić dopiero po zgłoszeniu przewodniczącemu ZN zakończenia ich wykonania*

1	Kontrłaty mają długość 1 310 mm (± 5 mm)						
2	Łaty mają długość 1 900 mm (± 5 mm)						
3	Łaty zamocowane po jednym gwoździu w miejscu krokwi						
4	Gwoździe dobite do łat – łeb gwoździa nie odstaje od łaty						
5	Odległość w świetle środkowych kontrłat wynosi 560 mm (± 5 mm)						
6	Pierwsza łata zamocowana równolegle do okapu						
7	Rozstaw między drugą a trzecią oraz trzecią a czwartą łatą wynosi 330 mm (± 5 mm)						
8	Grzebień okapu zamocowany do pierwszej łaty za pomocą gwoździ lub wkrętów tworzy linię prostą						

Rezultat 4: Ułożona dachówka

1	Pierwszy rząd dachówek ułożony wzdłuż okapu tworzy linię prostą (± 5 mm)						
2	Każda dachówka w drugim rzędzie zamocowana jest klamrą boczną						
3	Styki dachówek prostopadłe do okapu tworzą linię prostą (± 5 mm)						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie pokrycia dachowego

Zdający

1	posługiwał się narzędziami i urządzeniami w sposób bezpieczny						
2	miał założone rękawice ochronne podczas gięcia blachy						
3	zachowywał porządek na stanowisku podczas pracy						
4	oczyścił narzędzia i uporządkował stanowisko po zakończeniu pracy						
5	odpady umieścił w pojemnikach na odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis