



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2021
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót dekarских**
Oznaczenie arkusza: **BD.08-01-21.01-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **BD.08**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2017**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Ułożona i zamocowana folia paroprzepuszczalna


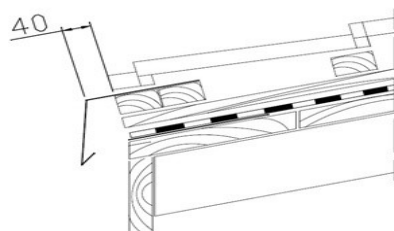
1	folia paroprzepuszczalna pokrywa całą powierzchnię połączenia, nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych						
2	folia paroprzepuszczalna przylega do podłoża i nie jest pofalowana						
3	folia paroprzepuszczalna zamocowana jest do deskowania zszywkami, nie przesuwają się pod naciskiem dłoni						

Rezultat 2: Zamocowane kontrłaty i łaty

1	kontrłaty mają długość 1200 mm (± 5 mm)						
2	łaty mają długość 1200 mm (± 5 mm)						
3	łaty zamocowane po jednym gwoździu w miejscu kontrłat						
4	gwoździe dobitne do łatek (łatek gwoździe nie odstają od łatek)						
5	rozstaw kontrłat wynosi 525 mm (± 5 mm)						
6	pierwsza łata zamocowana równolegle do okapu						
7	rozstaw łatek między trzecią a czwartą wynosi 350 mm (± 5 mm)						

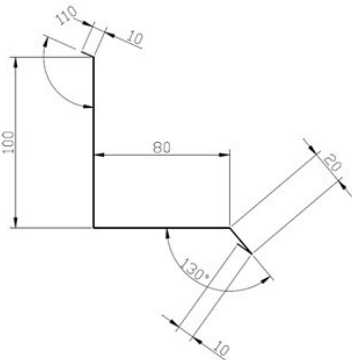
Numer
stanowiska

Rezultat 3: Wykonana i zamocowana obróbka okapu

1	blacha obróbki pasa nadrynnowego w rozwinięciu ma szerokość 215 mm i długość 1000 mm (± 5 mm)						
2	kapinos pasa nadrynnowego ma szerokość 20 mm (± 3 mm)						
3	linia gięcia kapinosa pasa nadrynnowego jest prosta						
4	zagięcie blachy pasa nadrynnowego wykonane zgodnie z rysunkiem (± 2 mm)  X - kąt należy dobrać w zależności od kąta nachylenia połaci						
5	blacha pasa nadrynnowego zamocowana zgodnie z rysunkiem (± 5 mm) 						
6	pas nadrynnowy zamocowany w sposób stabilny tj. nie przesuwa się pod naciskiem dłoni						
7	pas nadrynnowy po montażu nie ma widocznych zbędnych odkształceń i otworów oraz zarysowań powodujących uszkodzenie warstwy antykorozyjnej cynku						

Rezultat 4: Wykonana i zamocowana obróbka szczytu1 blacha obróbki szczytu w rozwinięciu ma szerokość 220 mm i długość 1000 mm (± 5 mm)2 kapinos obróbki szczytu ma szerokość 10 mm (± 3 mm)

3 linia gięcia kapinosa obróbki szczytu jest prosta

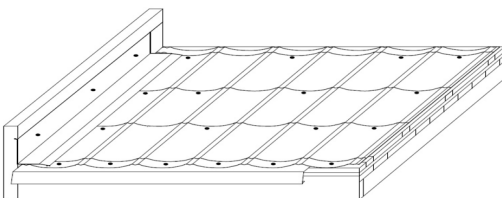
4 zagięcie blachy obróbki szczytu wykonane zgodnie z rysunkiem (± 2 mm)

5 obróbka szczytu zamocowana trzema wkrętami z uszczelką (farmerami)

Rezultat 5: Ułożona i zamocowana blacha dachówkowa

1 arkusz blachy dachówkowej ułożony równolegle do okapu

2 wkręty z uszczelką zamocowane zgodnie z rysunkiem



3 wkręty z uszczelką dokręcone tak, że z pod podkładki metalowej ukazała się uszczelka gumowa

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonania fragmentu pokrycia

Zdający:

1	podczas przenoszenia i cięcia blachy miał założone rękawice ochronne						
2	wyginał blachy przy użyciu krawędziarki						
3	podczas przykręcania blach za pomocą wkrętarki nie miał założonych rękawic						
4	po ukończeniu pracy oczyścił narzędzia i sprzęt						
5	odpady umieścił w odpowiednich pojemnikach na odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Schemat rozmieszczenia kontrłat i łąt

