



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót dekarско-blacharskich**
Oznaczenie arkusza: **BUD.03-01-25.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **BUD.03**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Zamocowana obróbka pasa podrynnowego

1	Pas podrynnowy pokrywa całą szerokość deski czołowej ± 5 mm						
2	Pas podrynnowy wysunięty 30 mm ± 5 mm poza krawędź dolną deski czołowej zgodnie z Rysunkiem 2						
3	Pas podrynnowy zamocowany trzema wkrętami z uszczelką, jeden po środku a dwa po bokach w rozstawie nie większym niż 50 cm						
4	Pas podrynnowy zamocowany stabilnie, nie przesuwają się pod naciskiem dłoni						
5	Lewa krawędź pasa podrynnowego zamocowana równo z lewą krawędzią deski czołowej						

Rezultat 2: Zamocowane przygotowane łaty

Uwaga:

Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego Przewodniczącemu ZN gotowości do oceny

1	Zamocowane cztery łaty o przekroju 40 x 60 mm						
2	Łaty o długości 1200 mm ± 5 mm						
3	Łaty zamocowane co najmniej jednym wkrętem do każdej kontrłaty						
4	Łby wkrętów zlicowane z górną powierzchnią łat						
5	Pierwsza łąta zamocowana równolegle do okapu ± 5 mm						
6	Rozstaw łat: 300 mm ± 5 mm zgodnie z Rysunkiem 2						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Zamocowana docięta siatka ochronna okapu*Uwaga:**Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu ZN gotowości do oceny*

1	Siatka ochronna okapu: długość 1000 mm $\pm$ 5 mm						
2	Lewa krawędź siatki ochronnej zamocowana równo z lewą krawędzią deski czołowej						
3	Siatka ochronna zamocowana czterema wkrętami do drewna do pierwszej łąty: dwa wkręty w odległości 50 mm $\pm$ 10 mm od prawego i lewego końca siatki, dwa w rozstawie 300 mm $\pm$ 10 mm						
4	Siatka ochronna zamocowana stabilnie, nie przesuwa się pod naciskiem dłoni						
5	Dolna krawędź siatki pokrywa się z dolną krawędzią kontrłat $\pm$ 5 mm						

Rezultat 4: Zamocowana blacha trapezowa

1	Dolna krawędź blachy trapezowej wysunięta poza krawędź pierwszej łąty 40 mm $\pm$ 10 mm						
2	Blacha trapezowa ułożona równolegle do okapu						
3	Blacha trapezowa zamocowana do pierwszej łąty w każdej dolnej fali za pomocą wkrętów z uszczelką						
4	Blacha trapezowa zamocowana do pozostałych łąt naprzemiennie w co drugim dnie fali za pomocą wkrętów z uszczelką						
5	Wkręty z uszczelką dokręcone, spod podkładki metalowej wystaje uszczelka gumowa						

Rezultat 5: Zamocowane śniegołapy

1	Zamocowane dwa śniegołapy						
2	Śniegołapy zamocowane naprzemiennie do drugiej i trzeciej łąty z przesunięciem o jedną falę blachy trapezowej zgodnie z Rysunkiem 1						
3	Każdy śniegołap zamocowany do łąty za pomocą wkrętów						
4	Śniegołapy zamocowane stabilnie, nie przesuwały się pod naciskiem dłoni						
5	Śniegołapy zamocowane równolegle do okapu						
6	Śniegołapy zamocowane do górnej fali blachy trapezowej						

Numer
stanowiska


Przebieg 1: Wykonanie fragmentu pokrycia dachowego							
Zdający:							
1	przed rozpoczęciem pracy dokonał próbnego uruchomienia sprzętu i elektronarzędzi						
2	zamocował wkręty przy użyciu wkrętarki						
3	dociął łąty za pomocą piły do drewna						
4	pracował w okularach ochronnych i masce przeciwpyłowej podczas cięcia łąt						
5	dociął siatkę ochronną za pomocą noża lub nożyc						
6	po zakończeniu prac oczyścił narzędzia i sprzęt, uporządkował stanowisko, umieścił odpady w odpowiednich pojemnikach						
7	w sposób bezpieczny posługiwał się elektronarzędziami i narzędziami						
Przebieg 2: Wykonanie obróbki blacharskiej							
Zdający:							
1	zamocował obróbkę blacharską wkrętami z uszczelką za pomocą wkrętarki						
2	kontrolował wymiary elementów za pomocą przyrządów pomiarowych						
3	kontrolował jakość wykonywanych prac						
4	po zakończeniu prac oczyścił narzędzia i sprzęt, uporządkował stanowisko, umieścił odpady w odpowiednich pojemnikach						
5	pracował w rękawicach ochronnych podczas wykonywania obróbki blacharskiej						

Egzaminator


imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

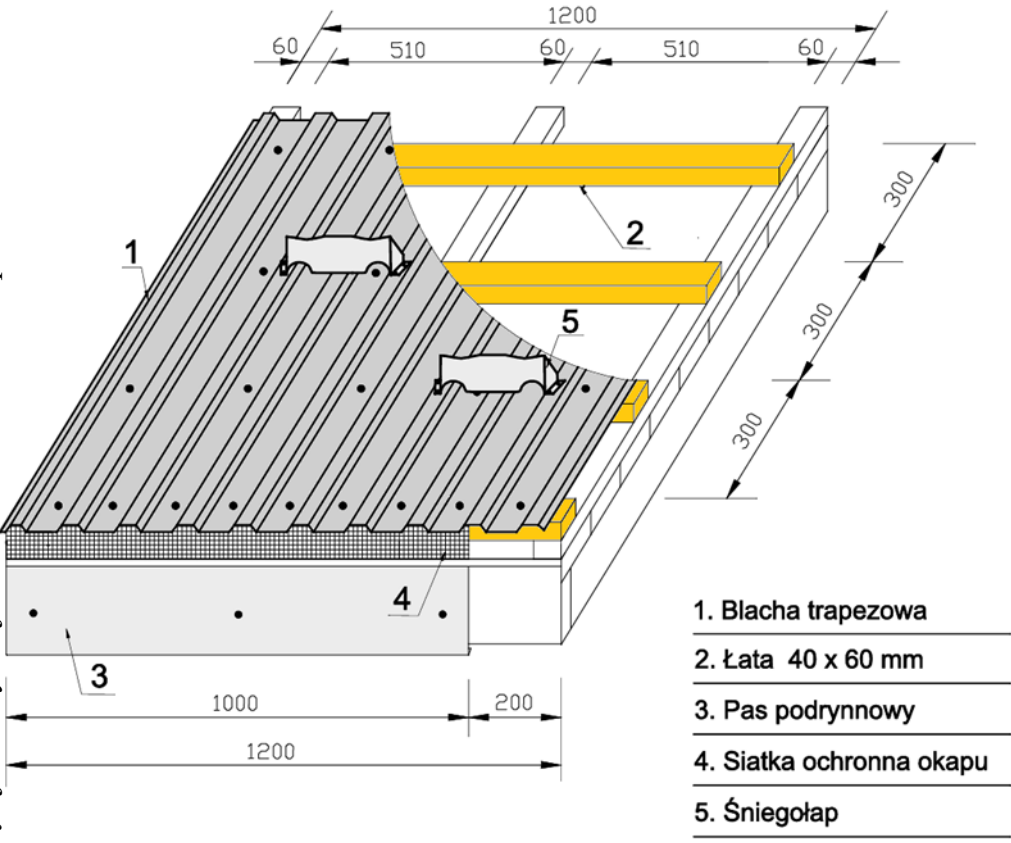

Rysunek 1

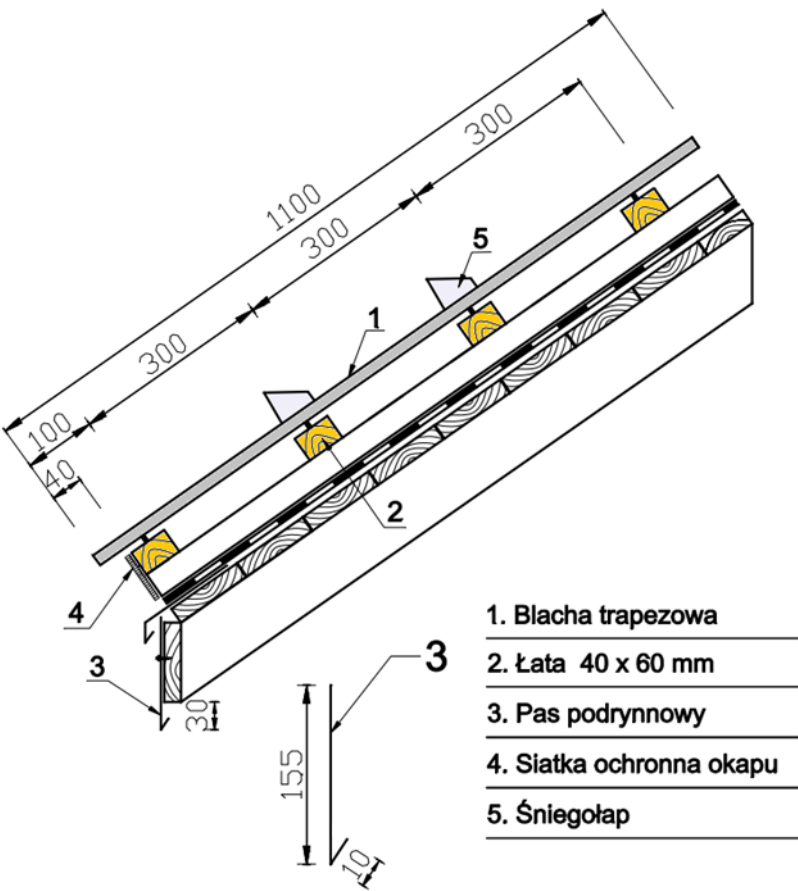

Rysunek 2