



EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót dekarско-blacharskich**
Oznaczenie arkusza: **BUD.03-01-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **BUD.03**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Zamocowanie obróbki blacharskiej pasa podrynnowego

Uwaga:

Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu ZN gotowości do oceny

1	Pas podrynnowy wysunięty 30 mm ± 5 mm poza krawędź dolną deski czołowej zgodnie z rysunkiem 1 i 2						
2	Pas podrynnowy pokrywa całą szerokość deski czołowej ±5 mm						
3	Pas podrynnowy zamocowany dwoma wkrętami z uszczelką, wkręty zamocowane w odległości po 5 cm ±5 mm od prawej i lewej krawędzi blachy						
4	Pas podrynnowy zamocowany stabilnie, nie przesuwa się pod naciskiem dłoni						
5	Prawa krawędź pasa podrynnowego zamocowana równo z lewą krawędzią deski czołowej						

Rezultat 2: Zamocowanie haków wraz z rynną

1	Zamocowane trzy haki doczołowe za pomocą co najmniej dwóch wkrętów każdy						
2	Haki doczołowe zamocowane do deski czołowej						
3	Rozstaw haków zgodny z rysunkiem 1						
4	Rynna zamocowana ze spadkiem 3 mm/1 m, tolerancja +1 mm, w kierunku przeciwnym niż denko						
5	Po lewej stronie rynna zakończona denkiem						
6	Denko usytuowane równo z lewą stroną deski czołowej						
7	Rynna zamocowana do haków stabilnie, nie przesuwa się pod naciskiem dłoni						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Przygotowanie i zamocowanie łąt

1	Łaty o długości 1000 mm ± 5 mm						
2	Łby wkrętów nie wystają poza górną powierzchnię łąt						
3	Pierwsza łąta przy okapie ustawiona tak, że jej wysokość wynosi 60 mm						
4	Pierwsza łąta zamocowana równolegle wzdłuż okapu ± 5 mm						
5	Rozstaw łąt zgodny z rysunkiem 1 i 2						

Rezultat 4: Ułożone dachówki karpiówki w koronkę

1	Dolna krawędź dachówek okapowych wysunięta poza krawędź pierwszej łąty 20 mm ± 5 mm						
2	Pierwszy rząd dachówek okapowych ułożony wzdłuż okapu tworzy linię prostą ± 5 mm						
3	Krawędź dolna pierwszego rzędu dachówek, ułożonych na dachówkach okapowych, jest równa z dolną krawędzią dachówek okapowych i rozpoczyna się dachówką połówkową						
4	Drugi rząd dachówek rozpoczyna się całą dachówką karpiówką						
5	Ułożone cztery rzędy dachówek z 12 całych i 2 połówkowych prawych						
6	Dachówki ściśle ułożone jedna przy drugiej						
7	Dachówki ułożone podwójnie w koronkę - co drugi rząd przesunięty względem poprzedniego o $\frac{1}{2}$ szerokości dachówki						
8	Dachówki karpiówki przy szczycie ułożone w linii prostej ± 5 mm						

Numer
stanowiska


Przebieg 1: Zamocowanie obróbki blacharskiej i rynny						
Zdający:						
1	zamocował obróbkę blacharską wkrętami za pomocą wkrętarki					
2	kontrolował wymiary elementów za pomocą przyrządów pomiarowych					
3	kontrolował jakość wykonywanych prac					
4	w bezpieczny sposób posługiwał się narzędziami i elektronarzędziami					
5	po zakończeniu prac oczyścił narzędzia i sprzęt, uporządkował stanowisko, umieścił odpady w odpowiednich pojemnikach					
6	pracował w rękawicach ochronnych podczas mocowania obróbki blacharskiej					
Przebieg 2: Wykonanie fragmentu pokrycia dachowego						
Zdający:						
1	sprawdził przed przystąpieniem do prac wymiary co najmniej jednej łaty za pomocą przyrządów pomiarowych					
2	dociął łaty przy użyciu piły do drewna					
3	pracował w okularach ochronnych i masce przeciwpyłowej podczas cięcia łat					
4	zamocował wkręty przy użyciu wkrętarki					
5	zamocował łaty co najmniej jednym wkrętem do każdej kontrłaty					
6	zamocował pierwszy rząd dachówek okapowych do łaty za pomocą wkrętów					
7	kontrolował wymiary elementów za pomocą przyrządów pomiarowych					
8	kontrolował jakość wykonywanych prac					
9	odkładał materiały, narzędzia i sprzęt tak, żeby nie utrudniały robót i nie stwarzały zagrożeń					

Egzaminator


imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

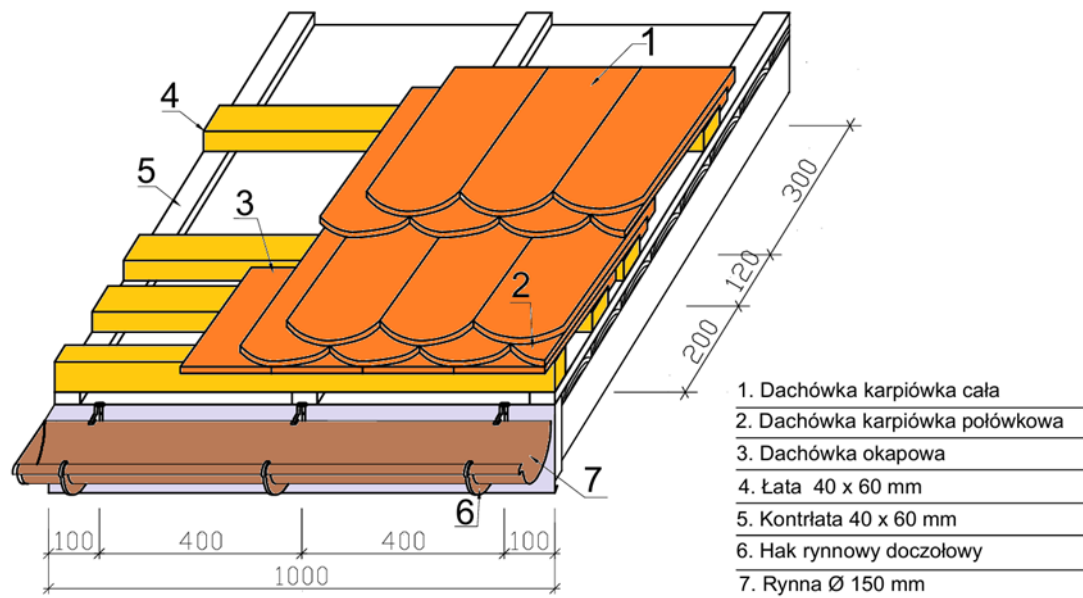

Rysunek 1

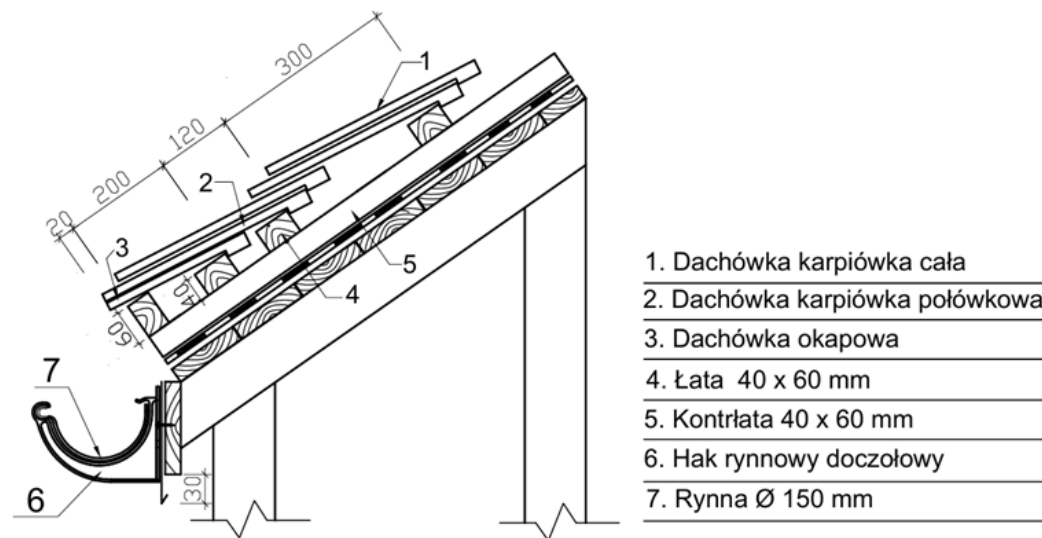

Rysunek 2