CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych**
Symbol kwalifikacji: **BUD.11**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego* | | | | | | | | | | |

Numer stanowiska | | |

Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut

BUD.11-01-26.01-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*
*** w przypadku otrzymania naklejki*

Układ graficzny
© CKE 2025

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj roboty wykończeniowe na ścianie zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót malarskich i tapeciarskich, treścią zadania oraz rysunkiem *Projekt wykończenia ściany*.

Zagruntuj podłoże pod tapetę.

Po zagruntowaniu ściany klejem do tapet, przed przyklejeniem do niej tapety, zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do oceny i poczekaj na pozwolenie wykonywania dalszych prac.

Wykonaj jednokrotne malowanie pasów farbą emulsyjną za pomocą wałka malarskiego z zastosowaniem taśmy malarskiej. Fragment ściany przeznaczony do malowania jest już zagruntowany.

Przyklej do ściany tapetę na flizelinie. Klej nakładaj tylko na tapetowane podłoże.

Sporządź kalkulację kosztów materiałów malarskich i tapeciarskich zgodnie z załączoną w zadaniu tabelą *Kalkulacja kosztów materiałów.*

Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia, sprzęt i materiały zgromadzone na stanowisku pracy. Przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Po zakończeniu pracy oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko. Odpady umieść w odpowiednio oznakowanych pojemnikach.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót malarskich (fragment)

- pasy pomalowane na kolor jasnoszary,
- pasy pomalowane w miejscu wskazanym na rysunku z dokładnością ± 20 mm,
- wymiary pasów i odstępy między nimi zgodne z wymiarami na rysunku z dokładnością ± 5 mm,
- krawędzie odcięcia kolorów wykonane w pionie i poziomie z dokładnością ± 2 mm/na całej wysokości i szerokości wszystkich pasów,
- krawędzie odcięcia kolorów wykonane w linii prostej z dokładnością ± 2 mm/na całej wysokości i szerokości wszystkich pasów co najwyżej w dwóch miejscach,
- powierzchnia powłok malarskich jednolita, bez smug i zacieków oraz śladów pędzla i niedomalowanych miejsc.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót tapeciarskich (fragment)

- tapeta przyklejona w miejscu wskazanym na rysunku z dokładnością ± 20 mm,
- wymiary przyklejonej tapety zgodne z wymiarami na rysunku z dokładnością ± 10 mm,
- boczne krawędzie przyklejonej tapety wykonane w pionie z dokładnością ± 3 mm/na całej wysokości,
- dolna i górna krawędź przyklejonej tapety wykonana zgodnie z wymiarami na rysunku z dokładnością ± 3 mm/całej szerokości,
- tapeta przyklejona do podłoża na całej powierzchni,
- brak mechanicznych uszkodzeń przyklejonej tapety,
- brak pęcherzy i zmarszczeń przyklejonej tapety,
- brak zabrudzeń klejem nietapetowanego podłoża i przyklejonej tapety.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Widok ściany

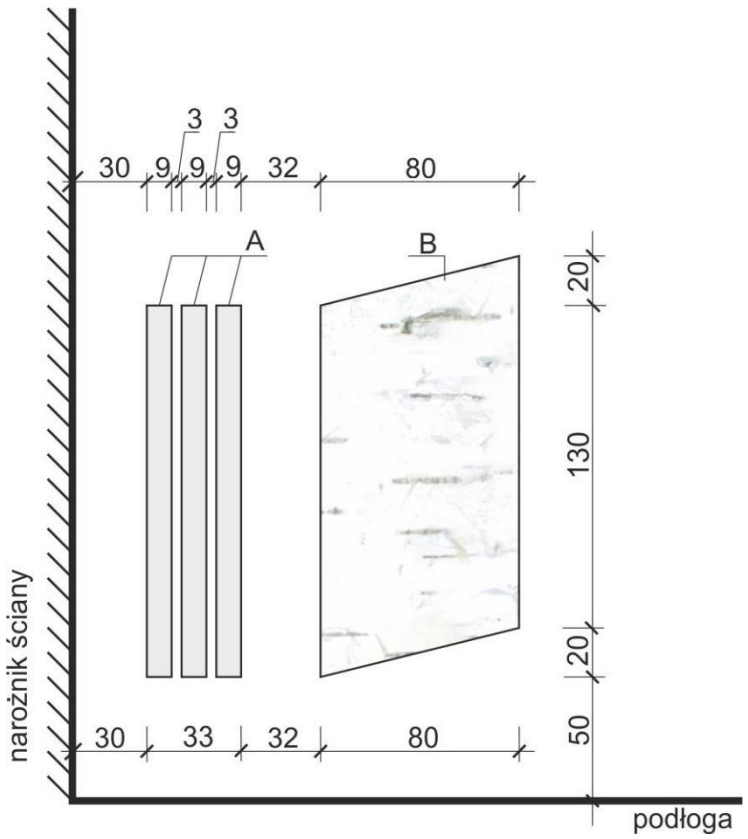

A – pasy pomalowane na kolor jasnoszary

B – tapeta na flizelinie
(na rysunku przedstawiono przykładowy wygląd tapety)

Rys. Projekt wykończenia ściany *wymiary [cm]*

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Kalkulacja kosztów materiałów

Nazwa materiału	**Norma zużycia**	**Ilość robót** *(działanie i wynik)*	**Ilość materiału** *(działanie i wynik)*	**Cena jednostkowa**	**Koszt** [zł] *(działanie i wynik)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Farba emulsyjna jasnoszara	**0,1** dm^3/m^2	…… = …….. m^2	…….….. = ……... dm^3	**7,50** zł/dm^3	…… = ……..
Tapeta na flizelinie	**1,05** m^2/m^2	…… = …….. m^2	…… = ..…..…. m^2	**9,00** zł/m^2	…… = ……..

Wartości w kolumnie 3 i 4 należy podać z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, natomiast w kolumnie 6 z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

Miejsce na obliczenia

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

- zagruntowane podłoże pod tapetę,
- pomalowane pasy na ścianie,
- wytapetowany fragment ściany,
- obliczenia kosztów (tabela)

oraz

- przebieg wykonywania robót malarskich,
- przebieg wykonywania robót tapeciarskich.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl