

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich**
Oznaczenie arkusza: **BUD.12-01-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **BUD.12**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

PODSTAWA PROGRAMOWA
2019

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

–

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień

Miesiąc

Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

:

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Fragment słupa

1	Słup usytuowany na stanowisku zgodnie z rysunkiem 1, dopuszczalne odchylenie położenia wynosi ± 10 mm						
2	Układ cegieł w kolejnych warstwach słupa zgodny z rysunkiem 2						
3	Wymurowane 4 warstwy słupa						
4	Grubość wszystkich spoin poziomych wynosi od 6 do 15 mm						
5	Grubość wszystkich spoin pionowych wynosi od 6 do 15 mm						
6	Zaprawa w spoinach nie dochodzi do lica muru, niezapełniona część spoiny wynosi 10-15 mm						
7	Górna powierzchnia słupa jest pozioma, dopuszczalne odchylenie od poziomu wynosi ± 3 mm/m						
8	Odchylenie od pionu krawędzi i powierzchni bocznych słupa nie przekracza ± 3 mm na całej wysokości wykonanego słupa						
9	W narożach słupa zachowane kąty proste						
10	Cegły ułamkowe ułożone dociętymi płaszczyznami do wnętrza słupa						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Tynk cienkowarstwowy silikonowy o fakturze baranka						
1	Tynk wykonany na powierzchni o kształcie i wymiarach zgodnych z rysunkiem 3, dopuszczalne odchylenie wymiarów wynosi ± 10 mm					
2	Dolna krawędź powierzchni tynku jest pozioma i usytuowana na wysokości 80 cm ± 10 mm od poziomu posadzki					
3	Lewa krawędź powierzchni tynku jest pionowa i usytuowana w odległości 40 cm ± 10 mm od granicy stanowiska					
4	Krawędzie odcięcia powierzchni tynkowanej stanowią linie proste					
5	Zaprawa tynkarska naniesiona równomiernie na całą wyznaczoną powierzchnię					
6	Warstwa tynku ma grubość równą grubości ziarna kruszywa					
7	Powierzchnia tynku ma jednolitą fakturę baranka					
8	Na powierzchni tynku nie występują prześwity podłoża					
9	Na powierzchni tynku nie występują zagłębienia i wypukłości					
10	Na powierzchni tynku nie występują zabrudzenia					
Przebieg 1: Wykonanie fragmentu słupa						
Zdający:						
1	przed rozpoczęciem mieszania zaprawy murarskiej dokonał próbnego uruchomienia wiertarki z mieszadłem lub mieszadła elektrycznego					
2	podczas przygotowania zaprawy murarskiej miał założone okulary ochronne, rękawice ochronne i maskę przeciwpyłową					
3	dozował składniki zaprawy zachowując kolejność określoną w instrukcji producenta zaprawy murarskiej					
4	nie rozchlapывał zaprawy murarskiej podczas jej mieszania					
5	docinał cegły na „połówki” młotkiem murarskim lub młotkiem murarskim i przecinakiem tak, że nie zniszczył więcej niż 1 cegłę					
6	podczas murowania miał założone rękawice ochronne i nakolanniki					
7	na bieżąco kontrolował i korygował grubość spoin pionowych i poziomych					
8	na bieżąco kontrolował za pomocą poziomicy pion krawędzi i powierzchni bocznych oraz poziom warstw					
9	odkładał materiały, narzędzia i sprzęt tak, że nie utrudniały robót i nie stwarzały zagrożeń					
10	oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w odpowiednich pojemnikach					

Numer
stanowiska


Przebieg 2: Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego o fakturze baranka							
Zdający:							
1	oczyścił z kurzu i innych zanieczyszczeń podłoże przeznaczone do tynkowania						
2	okleił taśmą tynkarską obrys powierzchni do tynkowania						
3	wymieszał zaprawę tynkarską przed jej użyciem zgodnie z instrukcją producenta zaprawy						
4	nanosił zaprawę tynkarską pacą gładką ze stali nierdzewnej						
5	podczas nanoszenia zaprawy miał założone rękawice ochronne						
6	zacierał tynkowaną powierzchnię pacą z tworzywa sztucznego						
7	zacierał tynkowaną powierzchnię ruchami okrężnymi zawsze w jednym kierunku						
8	oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w pojemniku na odpady						

Egzaminator


imię i nazwisko

.....


data i czytelny podpis

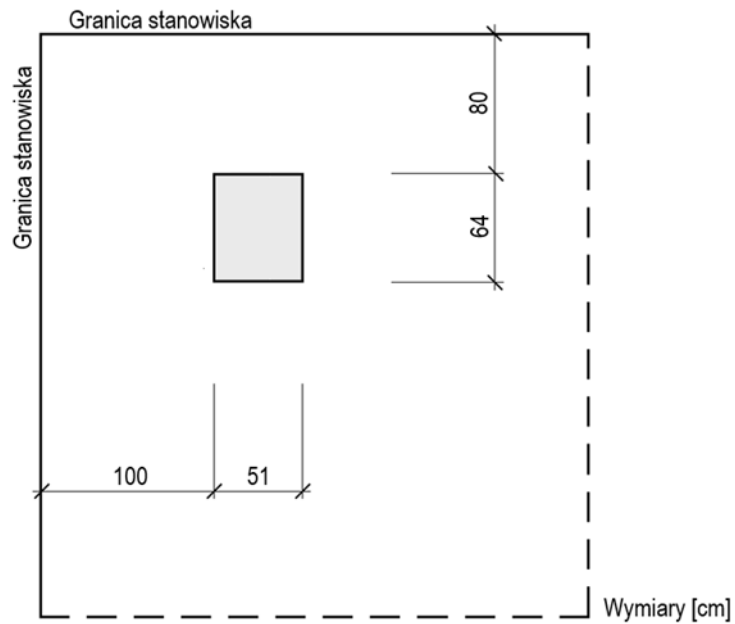

Rysunek 1. Usytuowanie słupa na stanowisku egzaminacyjnym (rzut)

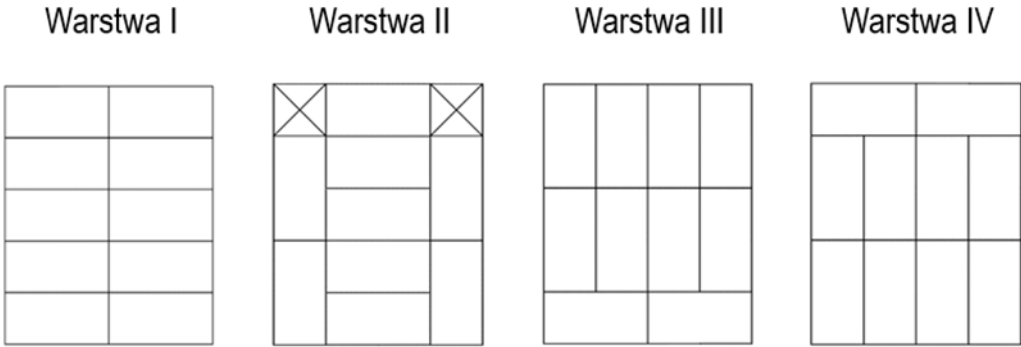

Rysunek 2. Układ cegieł w kolejnych warstwach słupa (rzuty)

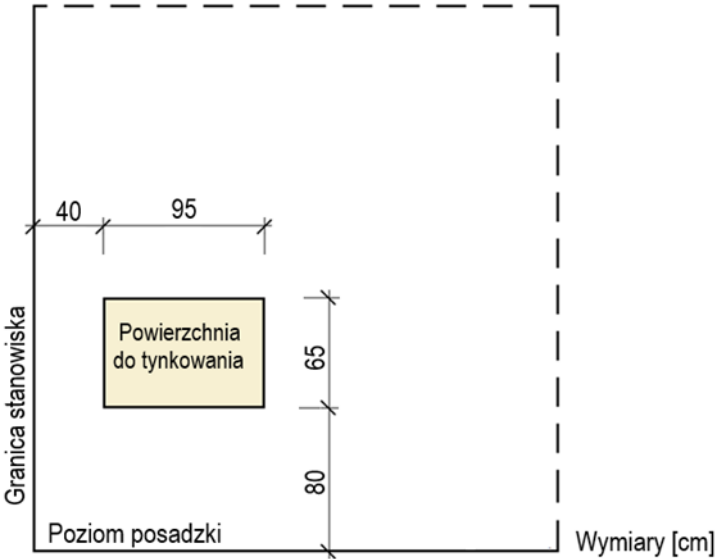

Rysunek 3. Usytuowanie powierzchni tynku na ścianie (widok)