

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie wyrobów tapicerowanych**  
Symbol kwalifikacji: **DRM.05**  
Numer zadania: **01**  
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego\*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem  
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut.

DRM.05-01-24.06-SG

## EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2024

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019**

### Instrukcja dla zdającego


1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
  - swój numer PESEL\*,
  - oznaczenie kwalifikacji,
  - numer zadania,
  - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisz w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

**Powodzenia!**

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj tapicerowany puf z siedziskiem, którego przekrój przedstawiony jest na Rysunku 1.

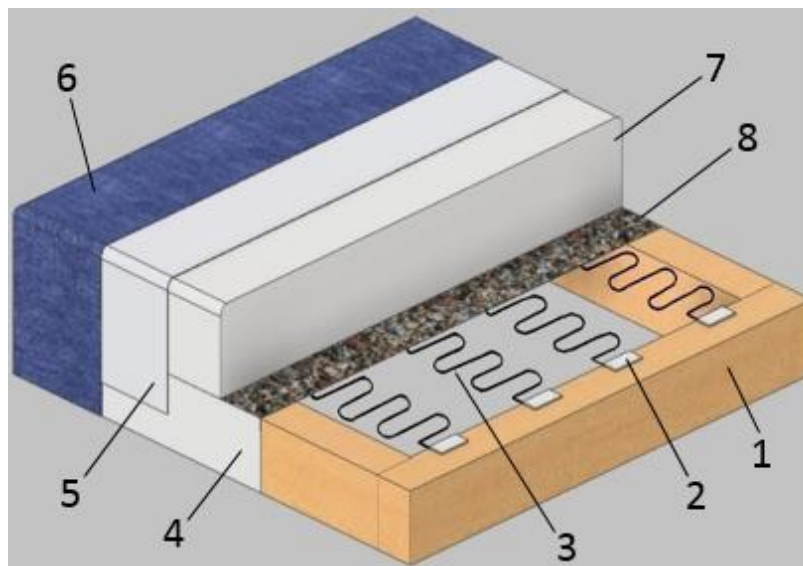

**Rysunek 1. Przekrój siedziska pufu**

Oznaczenia: 1 - rama siedziska, 2 - zaczep, 3 - sprężyna falista, 4 - pianka poliuretanowa T25/5, 5 – owata, 6 - tkanina dekoracyjna, 7 - pianka poliuretanowa T30/100, 8 - filc

Wszystkie materiały, skrzynia pufu oraz narzędzia i przyrządy potrzebne do wykonania pufu są przygotowane na stanowisku egzaminacyjnym.

### ETAPY WYKONANIA TAPICEROWANEGO PUFU:

#### I. Wykonanie warstwy podtrzymującej siedziska ze sprężyn falistych

- Rozmieść zaczepy równomiernie na długości krótszych ramiaków, zachowując symetryczny układ sprężyn wewnątrz ramy.
- Przymocuj zaczepy sprężyn do ramy zszywkami, a następnie zamocuj w nich sprężyny faliste.

*Uwaga:*

*Zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki wykonanie warstwy podtrzymującej.*

*Po uzyskaniu zgody przystąp do kolejnych prac.*

#### II. Wykonanie warstwy sprężystej bezsprężynowej siedziska

- Zabezpiecz sprężyny filcem mocowanym do ramy zszywkami, do ramiaków ramy przyklej piankę T25/5.
- Wykonaj warstwę sprężystą bezsprężynową z pianki T30/100 o wymiarach 590x440 mm oraz trwale połącz ją z warstwą podtrzymującą klejem.
- Rozłóż owatę równomiernie na warstwie sprężystej i zabezpiecz przed przemieszczaniem się.

*Uwaga:*

*Zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki wykonanie warstwy sprężystej bezsprężynowej.*

*Po uzyskaniu zgody przystąp do kolejnych prac.*

### **III. Wykonanie warstwy pokryciowej siedziska pufu**

- Ustal wymiary pokrowca na podstawie pomiarów bezpośrednich siedziska pufu.
- Przeszyj pokrowiec maszynowo ścięciem stębnowym.
- Naciągnij pokrowiec na podłoże i przymocuj materiał do spodniej części stelaża.
- Przymocuj podbitkę z materiału pyłochłonnego.

### **IV. Wykonanie tapicerowania skrzyni pufu**

- Wykonaj pokrowce, na podstawie pomiarów bezpośrednich, zewnętrzny z materiału dekoracyjnego, wewnętrzny z tkaniny pyłochłonnej.
- Pokryj zewnętrzną skrzynię pufu owatą.
- Wykonaj szycie pokrowców na maszynie stębnówce.
- Połącz pokrowce ze skrzynią.
- Przymocuj podbitkę z materiału pyłochłonnego.

### **V. Montaż zespołów i elementów pufu**

- Połącz siedzisko równo ze skrzynią pufu za pomocą zawiasów.
- Zamocuj ślizgacze za pomocą wkrętów.

Podczas wykonywania zadania stosuj zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż., ochrony środowiska i organizacji pracy.

Po zakończeniu pracy uporządkuj stanowisko, narzędzia oczyść i odłóż na miejsce.

Odpady umieść w odpowiednich pojemnikach.

Wykonany puf pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym.

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.**

**Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:**

- warstwa podtrzymująca siedziska pufu,
- warstwa sprężysta bezsprężynowa siedziska pufu,
- tapicerowany puf

oraz przebieg wykonania tapicerowanego pufu.