

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2023
ZASADY OCENIANIA**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Montaż urządzeń dźwigowych**
 Oznaczenie arkusza: **ELE.08-01-23.06-SG**
 Oznaczenie kwalifikacji: **ELE.08**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria ocenyEgzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1: Zamontowane elementy obwodów zasilania i sterowania silnika wciągarki dźwigu budowlanego**

1	Aparaty na szynie Sz 1 zamontowane w kolejności od strony lewej: złączka szynowa ZPE żółto-zielona, wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy F1, wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy F2, złączka szynowa Z – czarna								
2	Wszystkie aparaty na szynie Sz 1 mają zamknięte zatrzaski								
3	Aparaty na szynie Sz 1 zabezpieczone blokadami końcowymi po obu stronach								
4	Aparaty na szynie Sz 2 zamontowane w kolejności od strony lewej: stycznik SG, stycznik SD, przekaźnik PH								
5	Wszystkie aparaty na szynie Sz 2 mają zamknięte zatrzaski								
6	Aparaty na szynie Sz 2 zabezpieczone blokadami końcowymi po obu stronach								
7	Kaseta sterownicza K1 zamontowana na płycie montażowej zgodnie z rysunkiem: Rozmieszczenie elementów na płycie montażowej								

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Zmontowany obwód zasilania i sterowania silnika wciągarki dźwigu budowlanego

1	Połączenie w układzie zasilania wykonane przewodem LgY 2,5 mm ²						
2	Połączenie w układzie sterowania wykonane przewodem LgY 1 mm ²						
3	Do połączenia przewodu ochronnego użyto złączki żółto-zielonej, a do „-” układu sterowania zasilania złączki czarnej						
4	Wszystkie przewody mają zaciśnięte końcówki tulejowe						
5	Końcówki tulejowe w całości pokrywają odizolowany przewód						
6	Wszystkie przewody zamontowane w zaciskach urządzeń tak, że przy próbie poruszenia ręką nie ma oznak ich poluzowania lub wypadnięcia						
7	Wszystkie przewody umieszczone w kanałach grzebieniowych, a kanały grzebieniowe zamknięte listwami						
8	Po otwarciu kanałów przewody mają długość dobraną do odległości pomiędzy elementami						
9	Przewody w kanałach grzebieniowych ułożone w sposób uporządkowany						

Rezultat 3: Działanie obwodu sterowania silnika wciągarki dźwigu budowlanego

Po informacji od przewodniczącego ZN należy sprawdzić poprawność montażu przez zdającego obwodów zgodnie z załączonymi rysunkami i ewentualnie wyrazić zgodę na wykonanie przez zdającego procedury sprawdzającej wyszczególnionej w kryteriach R.3.2-R.3.8. Uwaga: Obwód sterowania należy sprawdzić bez zasilania obwodu zasilania (niezałączony wyłącznik F1). W przypadku gdy wszystkie elementy procedury są spełnione należy zezwolić zdającemu na sprawdzenie obwodów przy załączonym wyłączniku F1.

1	Wyłącznik instalacyjny F2 zamontowany tak, że można włączyć zasilanie w dowolnym momencie działania układu.						
2	Wciśnięcie przycisku PG powoduje równoczesne załączenie stycznika SG i przekaźnika PH z podtrzymaniem ich działania						
3	Przy załączonych styczniku SG i przekaźniku PH możliwe jest obracanie wału silnika (hamulec jest zwolniony)						
4	Podczas działania stycznika SG i przekaźnika PH nie jest możliwe uruchomienie stycznika SD						
5	Wciśnięcie przycisku PW powoduje wyłączenie załączonych stycznika SG i przekaźnika PH lub stycznika SD i przekaźnika PH						
6	Wciśnięcie przycisku PD powoduje równoczesne załączenie stycznika SD i przekaźnika PH z podtrzymaniem ich działania						
7	Przy załączonych styczniku SD i przekaźniku PH możliwe jest obracanie wału silnika (hamulec jest zwolniony)						
8	Podczas działania stycznika SD i przekaźnika PH nie jest możliwe uruchomienie stycznika SG						

Numer
stanowiska

Rezultat 4: Działanie obwodu zasilania silnika wciągarki dźwigu budowlanego

1	Uruchomienie silnika możliwe jest tylko po załączeniu wyłącznika F1						
2	Załączenie stycznika SG i przekaźnika PH powoduje załączenie silnika						
3	Wciśnięcie przycisku PW przy załączonych styczniku SG i przekaźniku PH powoduje natychmiastowe zahamowanie wirnika silnika – zadziałanie hamulca						
4	Załączenie stycznika SD i przekaźnika PH powoduje załączenie silnika z przeciwnym kierunkiem obrotu wirnika, niż dla załączenia stycznika SG i przekaźnika PH						
5	Wciśnięcie przycisku PW przy załączonych styczniku SD i przekaźniku PH powoduje natychmiastowe zahamowanie wirnika silnika – zadziałanie hamulca						
6	Silnik pracuje prawidłowo i nie powoduje zadziałania zabezpieczenia F1						

Przebieg 1: Montaż obwodu zasilania i sterowania silnika wciągarki dźwigu budowlanego

Zdający:

1	posługiwał się zestawem narzędzi monterskich w sposób bezpieczny i zgodnie z przeznaczeniem						
2	utrzymywał porządek na stanowisku pracy						
3	wszystkie prace montażowe i prace przy ewentualnej korekcie układu wykonywał przy wyłączonym napięciu zasilającym						


Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Rysunek 1. Płyta montażowa

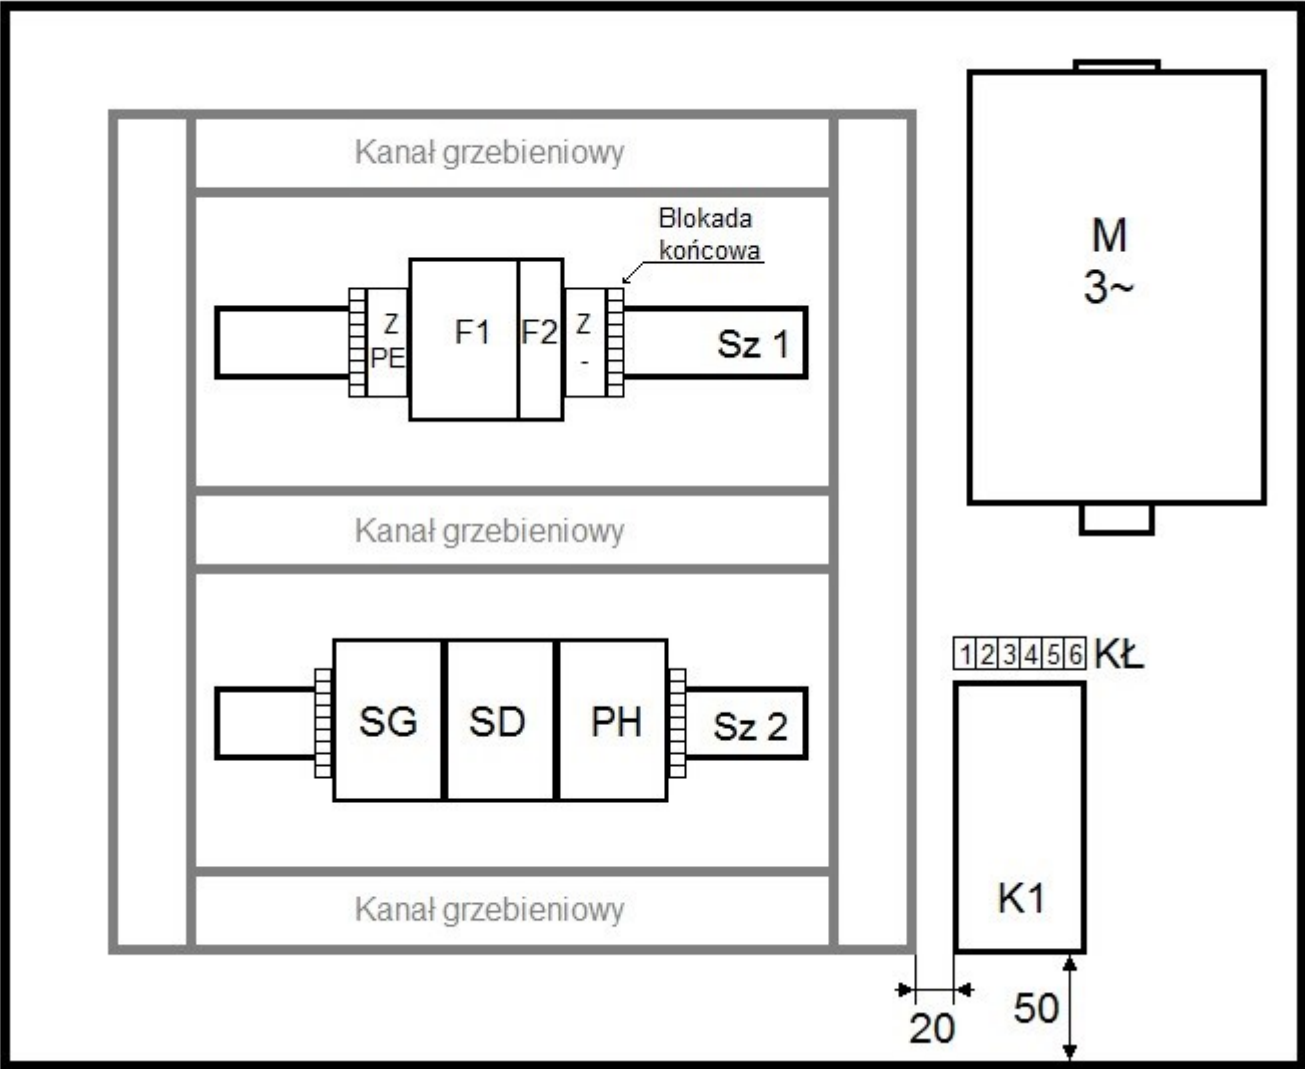

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Rysunek 2. Schemat elektryczny obwodu zasilania i sterowania silnika napędowego wciągarki dźwigowej

