

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie prostych wyrobów odzieżowych**

Symbol kwalifikacji: **MOD.07**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Numer stanowiska

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Miejsce na naklejkę z numerem  
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut

MOD.07-01-26.06-SG

## **EGZAMIN ZAWODOWY**

**Rok 2026**

**CZĘŚĆ PRAKTYCZNA**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019**

### **Instrukcja dla zdającego**

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL\*, numer stanowiska i naklej naklejkę\*\* z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

**Powodzenia!**

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

\*\* w przypadku otrzymania naklejki

## Zadanie egzaminacyjne

Uszyj spódnicę damską z tkaniny bawełnianej o fasonie przedstawionym na rysunku modelowym. Spódnicę wykonaj zgodnie z opisem modelu, rysunkami instruktażowymi i wymaganiami technicznymi.

Wykorzystaj przygotowane na stanowisku egzaminacyjnym wykroje spódnicy.

Po uszyciu spódnicy, obetnij zbędne nici i wyprasuj wyrób.


Wykonany wyrób pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.

Przed rozpoczęciem szycia:

- wykonaj próbę prasowania,
- dokonaj próbnego przeszycia na maszynach.

Podczas wykonywania prac przestrzegaj przepisów bhp i zasad ochrony ppoż. Pracuj w odzieży roboczej. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.

### Rysunek modelowy spódnicy damskiej

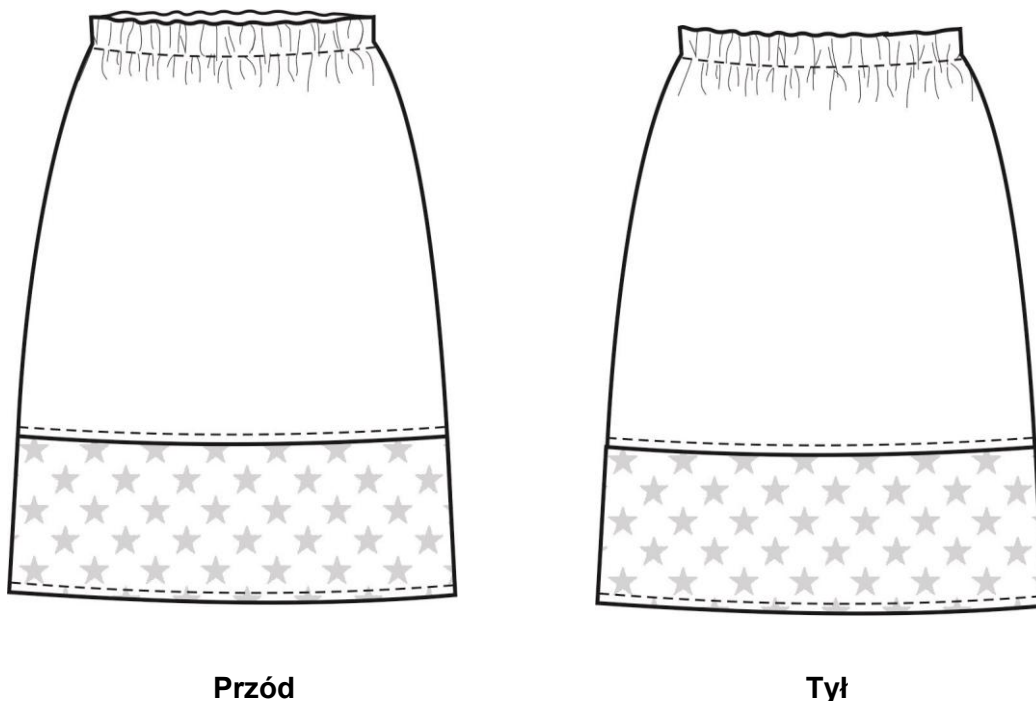


### Opis modelu

Spódnica damska składająca się z górnej części wykonanej z gładkiej tkaniny i dolnej wykonanej z tkaniny drukowanej. Elementy połączone szwem zwykłym zaprasowanym do góry i przestębnowanym. Krawędzie boczne spódnicy obrzucone, boki zszyte szwem zwykłym rozprasowanym. Góra spódnicy wykończona obrębem pojedynczym – tunelem – z wciągniętą taśmą gumową. Dół spódnicy podwinięty i przestębnowany.

## Rysunki instruktażowe


### Zszywanie elementów góry i dołu spódnicy w przodzie i tyle

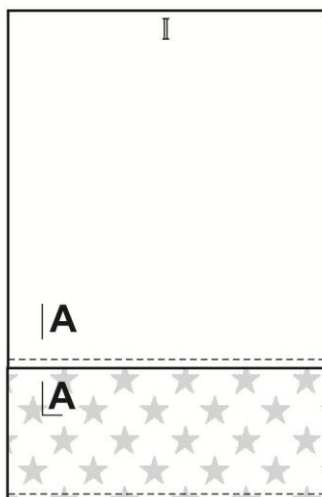


A – A




### Zszywanie boków w spódnicy

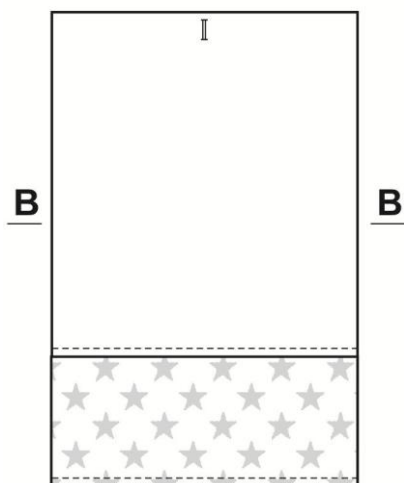

B – B

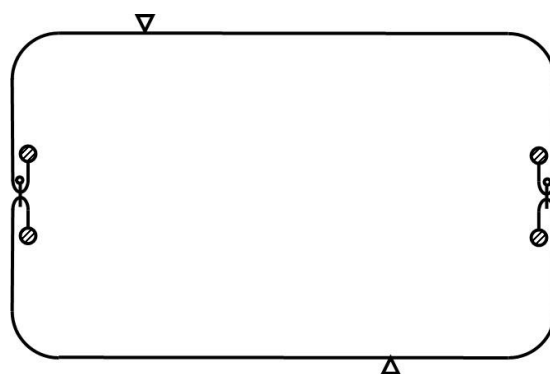


### Uszywanie tunelu do wciągnięcia taśmy gumowej i podwinięcie dołu spódnicy

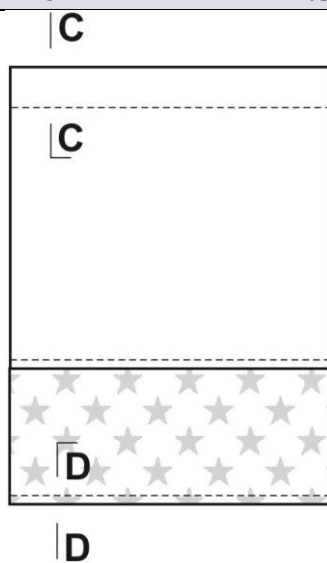


C – C



D – D



## Zszywanie taśmy gumowej

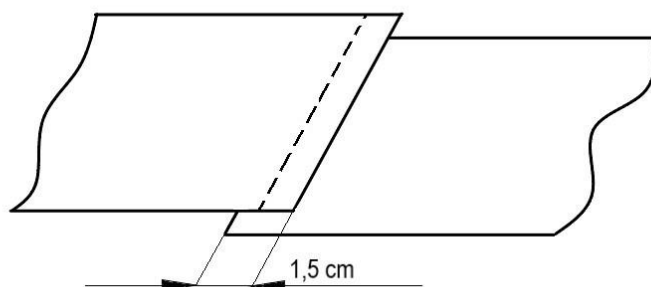

### Warunki techniczne wykonania spódnicy

1. Zszywanie elementów góry i dołu spódnicy w przodzie i tyle:
  - zszywanie elementów spódnicy szwem zwykłym w odległości 1 cm od krawędzi w przodzie,
  - zszywanie elementów spódnicy szwem zwykłym w odległości 1 cm od krawędzi tyle,
  - obrzucenie łącznie krawędzi zszytych elementów w przodzie i tyle,
  - zaprasowanie szwu w przodzie i tyle do góry,
  - przestębnowanie szwu przodu i tyłu w odległości 0,5 cm od linii doszycia, równo na całej długości.
2. Zszywanie boków:
  - obrzucenie krawędzi bocznych w przodzie,
  - obrzucenie krawędzi bocznych w tyle,
  - zszywanie przodu z tyłem w odległości 1 cm od krawędzi, zamocowanie szwów,
  - rozprasowanie szwów bocznych na całej długości.
3. Uszywanie tunelu:
  - obrzucenie góry spódnicy,
  - podwinięcie obrębu na 4,5 cm i przestębnowanie równo w odległości 0,7 cm od wewnętrznej krawędzi obrębu.
4. Wykończenie dołu:
  - obrzucenie dołu,
  - podwinięcie obrębu na 1 cm i przestębnowanie w odległości 0,5 cm od wewnętrznej krawędzi obrębu.
5. Taśma gumowa wciągnięta w tunel przy użyciu agrałki i zszyta szwem nakładanym, ścięciem ręcznym lub maszynowym z zamocowaniem.

**Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.**

**Ocenie będą podlegać 3 rezultaty:**

- uszyty przód i tył spódnicy,
- zszyte boki spódnicy,
- uszyta spódnica

oraz

przebieg szycia spódnicy damskiej.