



EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Wytwarzanie prostych wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych**
Oznaczenie arkusza: **DRM.03-01-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **DRM.03**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Ściana tylna


*Uwaga! Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przewodniczącemu ZN przez zdającego, przez podniesienie ręki, gotowości do oceny.
Ściana tylna zgodna z Rysunkiem 6*

1	Długość ściany tylnej: 494 mm z dokładnością ± 2 mm						
2	Szerokość ściany tylnej: 288 mm z dokładnością ± 2 mm						
3	Zaokrąglenie dolnych naroży: na długości 37 mm, na wysokości 13 mm o promieniu R 60 mm z dokładnością ± 2 mm						
4	Wycięcia na zawieszki o szerokości 27 mm z dokładnością ± 2 mm						
5	Wycięcia na zawieszki o długości 54 mm z dokładnością ± 2 mm						
6	Położenie osi środkowego otworu na wkręt w pionowej osi symetrii ściany tylnej z dokładnością ± 2 mm						
7	Rozstaw osi otworów na wkręty: 96 mm od osi otworu środkowego z dokładnością ± 2 mm						
8	Osie otworów na wkręty: w odległości 8 mm od górnej krawędzi ściany tylnej z dokładnością ± 2 mm						
9	Krawędzie ściany tylnej sfazowane						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Ściana boczna prawa


Uwaga! Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przewodniczącemu ZN przez zdającego, przez podniesienie ręki, gotowości do oceny.

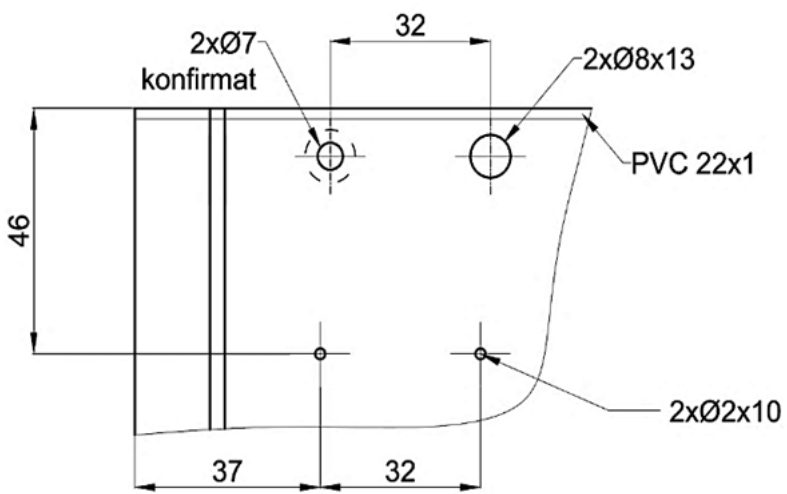1	Wytrasowane położenie otworów $\varnothing 2$ zgodnie z rysunkiem z dokładnością ± 1 mm 					
2	Położenie osi otworów $\varnothing 2$ od górnej krawędzi zgodnie z rysunkiem z dokładnością ± 1 mm					
3	Położenie osi otworów $\varnothing 2$ od tylnej krawędzi zgodnie z rysunkiem z dokładnością ± 1 mm					
4	Wywiercone 2 otwory $\varnothing 2$ o głębokości 10 mm z dokładnością ± 1 mm					
5	Bez linii traserskich					
6	Bez uszkodzeń zewnętrznej powierzchni w postaci: przewiercenia, odłupania, pęknięcia laminatu					

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Ściana boczna lewa

Uwaga! Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przewodniczącemu ZN przez zdającego, przez podniesienie ręki, gotowości do oceny.

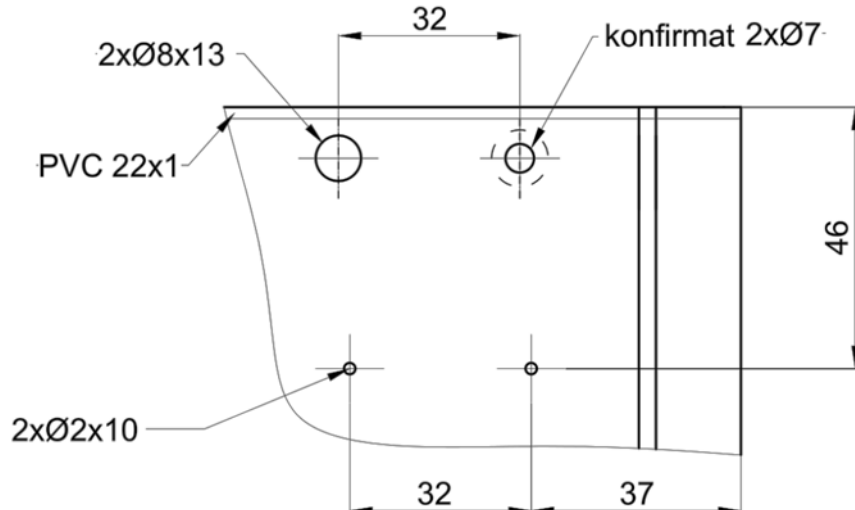1	Wytrasowane położenie otworów $\varnothing 2$ zgodnie z rysunkiem z dokładnością ± 1 mm 						
2	Położenie osi otworów $\varnothing 2$ od górnej krawędzi zgodnie z rysunkiem z dokładnością ± 1 mm						
3	Położenie osi otworów $\varnothing 2$ od tylnej krawędzi zgodnie z rysunkiem z dokładnością ± 1 mm						
4	Wywiercone 2 otwory $\varnothing 2$ o głębokości 10 mm z dokładnością ± 1 mm						
5	Bez linii traserskich						
6	Bez uszkodzeń w postaci: przewiercenia, odłupania powierzchni po prawej stronie ścian						

Numer
stanowiska

Rezultat 4: Korpus szafki						
1	Wymiary gabarytowe zmontowanej szafki zgodne z Rysunkiem 1 z dokładnością ± 1 mm					
2	Przekątne korpusu szafki równe z dokładnością ± 1 mm					
3	Wkręty typu konfirmat wkręczone prostopadle i nie wystają nad powierzchnie elementów					
4	Połączenia elementów bez szczelin					
5	Elementy korpusu czyste, bez zarysowań i wgnieceń					
6	Ściana tylna wsunięta we wpusty i przymocowana 3 wkrętami					
7	Ściana tylna zamontowana prawą powierzchnią do wewnątrz korpusu					
8	Zaślepki samoprzylepne naklejone równo bez odstawiania od powierzchni laminatu					
9	Krawędzie załamane, bez uszkodzeń i zarysowań laminatu					
10	Zamocowane zawieszki są nieruchome					

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie szafki wiszącej

zdający:

1	wykonał następujące czynności: trasowanie, piłowanie ściany tylnej, wiercenie otworów w ścianach bocznych, montaż elementów szafki						
2	zamontował zawieszki						
3	sprawił wizualnie stan techniczny elektronarzędzi						
4	podczas pracy na obrabiarkach i elektronarzędziami zachowywał bezpieczną odległość dłoni od narzędzia skrawającego						
5	podczas pracy na obrabiarkach stosował osłony						
6	podczas pracy na obrabiarkach i elektronarzędziami używał środków ochrony osobistej: okularów, ochronników słuchu						
7	zmontowaną szafkę oczyścił i przygotował do odbioru						
8	w czasie pracy utrzymywał ład i porządek na stanowisku prac						
9	po zakończeniu zadania uporządkował stanowisko pracy, wyrzucił odpady do przeznaczonego na ten cel pojemnika						


Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis


Rysunek 1.

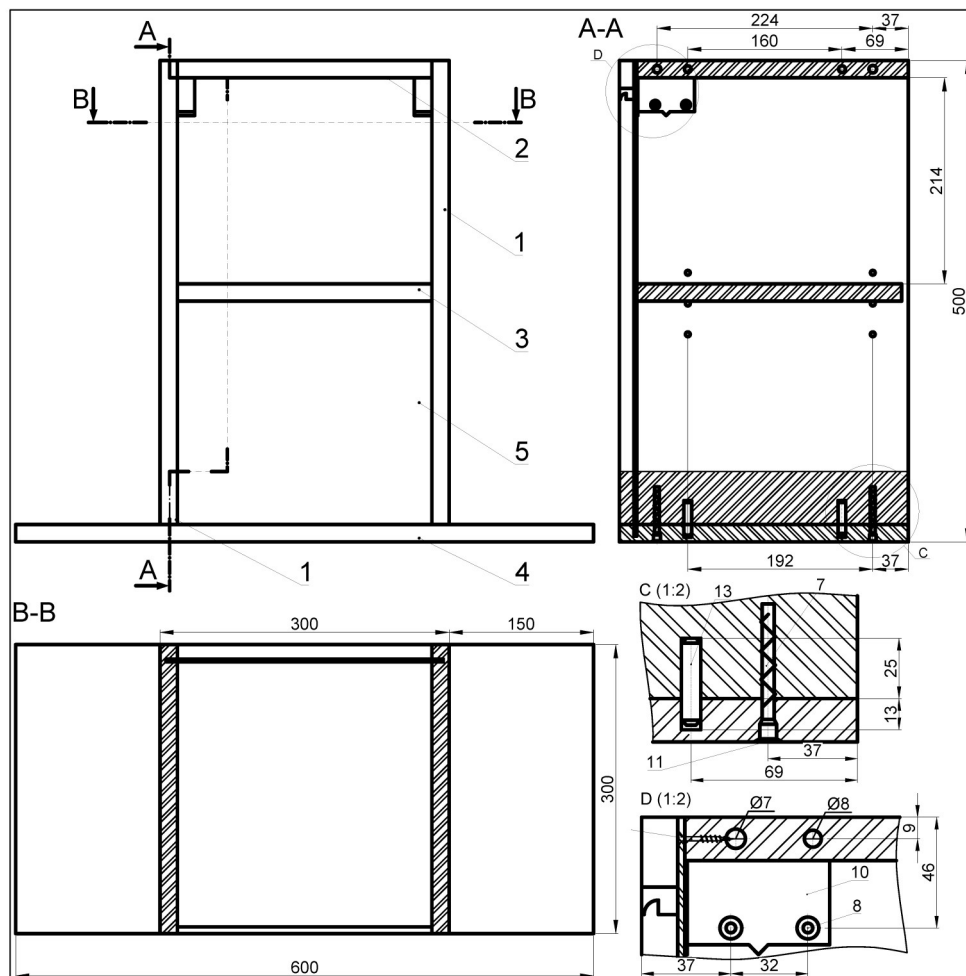

12	Kolek meblowy Ø8x36	8	Tarcica bukowa	36	Ø8		
11	Zaślepka	8	tworzywo		Ø14		
10	Podpórka pod półkę	4	metal		Ø5		
9	Zawieszka GTV-ZK-ZAW-RO-10	2	metal, tworzywo	59	39	18	
8	Wkręt 3x25	3	metal	25	Ø3		
7	Wkręt 4x30	4	metal	30	Ø4		
6	Wkręt 6,4x50 typu konfirmat	8	metal	50	Ø6,4		
5	Ściana tylna	1	HDF	494	288	3	
4	Wieniec dolny	1	pl. wiórowa laminowana	600	300	18	
3	Półka	1	pl. wiórowa laminowana	264	275	18	
2	Wieniec górny	1	pl. wiórowa laminowana	264	282	18	
1	Ściana boczna	2	pl. wiórowa laminowana	482	300	18	
Lp.	Nazwa elementu	Sztuk	Materiał	Dł.	Szer.	Gr.	Uwagi
				Wymiary mm			

Podziałka: 1:5	Nazwa wyrobu: Szafka wisząca	Wymiary gabarytowe 500x600x300	Nr rysunku: 01.01
--------------------------	--	--	-----------------------------

Rysunek 6.

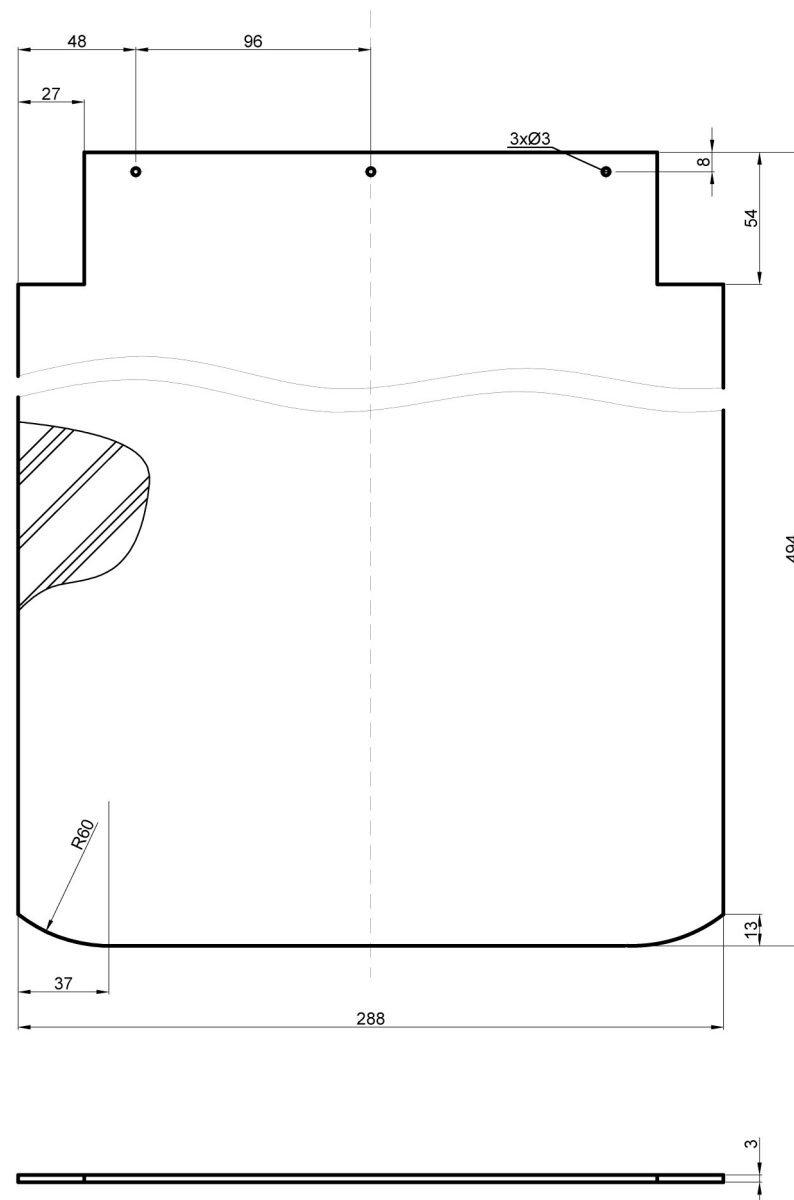

Podziałka: 1:2	Nazwa wyrobu: Ściana tylna	Wymiary gabarytowe 494x288x3	Nr rysunku: 01.06
--------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------------

