

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie usług krawieckich**

Oznaczenie kwalifikacji: **A.12**

Wersja arkusza: **X**

A.12-X-19.01

Czas trwania egzaminu: **60 minut**

**EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2019
CZĘŚĆ PISEMNA**

Instrukcja dla zdającego

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
 - wpisz oznaczenie kwalifikacji,
 - zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
 - wpisz swój numer PESEL*,
 - wpisz swoją datę urodzenia,
 - przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący układ krutek w KARCIE ODPOWIEDZI:

A	B	C	D
---	---	---	---

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

	B	C	D
---	---	---	---

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

	B	C	
---	---	---	---

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie 1.

Wskaż wymiary ciała, opisane symbolami, które są niezbędne do wykonania krótkich spodni damskich.

- A. ZWo, ZTv, ZUo, obt, ot
- B. ZWo, ZMv,TKo, obt, ou
- C. ZTv, ZMv, TvHv obt, ok
- D. ZTv, ZUo, ZKo, ou, ot

Zadanie 2.

Głębokość bioder to wymiar ciała, który można obliczyć na podstawie wzoru matematycznego, opisującego jego zależność w funkcji

- A. łuku długości kończyny dolnej.
- B. wysokości talerza biodrowego.
- C. wysokości talii.
- D. wzrostu.

Zadanie 3.


Wielkość dodatku konstrukcyjnego (luzu odzieżowego) w obwodzie klatki piersiowej (opx) odzieży damskiej, wykonanej z tkaniny, przeznaczonej na górną część ciała, jest najmniejsza dla

- A. płaszcza.
- B. żakietu.
- C. bluzki.
- D. kurtki.

Zadanie 4.

Którą tkaninę można zastosować do wykonania zimowego wyrobu odzieżowego, którego model przedstawiono na rysunku?

- A. Tenis.
- B. Flausz.
- C. Flanelę.
- D. Kaszmir.

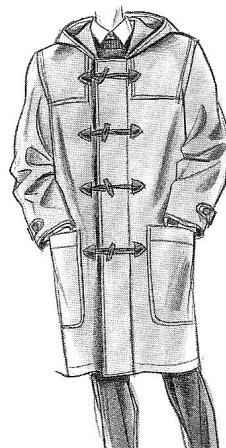

Zadanie 5.

Które elementy zastosowane w przedstawionej na rysunku bluzce typu „safari” mają charakter zdobniczy?

- A. Stębnowania.
- B. Kieszenie.
- C. Pagony.
- D. Guziki.



Zadanie 6.


Przy obliczaniu zużycia materiału przeznaczonego na żakiet damski należy uwzględnić długość żakietu oraz wymiary ciała oznaczone symbolami

- A. obt, ot, opx
- B. RvNv, obt, os
- C. RvRv, or, obt
- D. opx, obt, RvNv

Zadanie 7.

Wskaż dodatki krawieckie, które obok nici należy zastosować podczas szycia spodni przedstawionych na rysunku.

- A. Kieszeniówka, taśma elastyczna, zamek błyskawiczny, haftka.
- B. Włóknina klejowa, guzik, kolanówka, zamek błyskawiczny.
- C. Podszewka, taśma ozdobna, guziki, wkład usztywniający.
- D. Sznur pleciony, podszewka, kieszeniówka, napy.




Zadanie 8.

Zmiany wybarwienia występujące na barwnej bluzce mogą być rezultatem


- A. płukania jej w środku zmiękczającym.
- B. suszenia jej w miejscu nasłonecznionym.
- C. prania jej w kąpieli wodnej o temperaturze 40°C.
- D. prasowania jej żelazkiem o wysokiej temperaturze.

Zadanie 9.


Na którym rysunku przedstawiono modelowanie rękawa raglanowego?




A.



B.



C.




D.

Zadanie 10.


Na rysunku przedstawiono

- A. formę przodu (tyłu) spódnicy z koła.
- B. szablon przodu (tyłu) spódnicy kloszowej.
- C. formę przodu (tyłu) spódnicy z połowy koła.
- D. szablon przodu (tyłu) spódnicy rozkloszowanej.




Zadanie 11.


Na którym rysunku przedstawiono konstrukcję kołnierza z odcinaną stójką?




A.



B.



C.



D.

Zadanie 12.

Wskaż przyczynę zażółcenia powstałego podczas prasowania wyrobu odzieżowego w warunkach domowych.

- A. Za duży docisk żelazka.
- B. Bardzo krótki czas prasowania.
- C. Zbyt wysoka temperatura prasowania.
- D. Prasowanie z pominięciem odsysania pary.


Zadanie 13.

Podszywka w spódnicy podstawowej wykonanej z tkaniny wełnianej


- A. nie może wystawać spod (poza długość) spódnicy.
- B. powinna mieć taką samą długość jak spódnica.
- C. powinna być dłuższa niż spódnica.
- D. może mieć dowolną długość.

Zadanie 14.


Który symbol procesu prasowania w warunkach domowych powinien umieścić producent na wszywce w spodniach z elany?




A.



B.



C.



D.

Zadanie 15.

Gotowy wyrób odzieżowy podlega kontroli

- A. międzyoperacyjnej.
- B. wyrównkowej.
- C. ostatecznej.
- D. pełnej.

Zadanie 16.

W celu wykonania marszczenia dekoltu w bluzce damskiej zaszwękę piersiową należy przenieść na linię

- A. boku.
- B. łopatki.
- C. ramienia.
- D. podkroju szyi.

Zadanie 17.

Układ szablonów pojedynczy, symetryczny, dwukierunkowy zawiera

- A. połowy elementów kompletu szablonów wyrobu odzieżowego ułożone w dwóch kierunkach.
- B. elementy kompletu szablonów wyrobu odzieżowego różnych rozmiarów.
- C. szablony wszystkich elementów konstrukcyjnych wyrobu odzieżowego.
- D. połowy elementów kompletu szablonów wyrobu odzieżowego.

Zadanie 18.

Która prasa jest stosowana do prasowania ramion w marynarkach?

- A. Płaska.
- B. Specjalna.
- C. Formująca.
- D. Uniwersalna.

Zadanie 19.

Jaka powinna być maksymalna temperatura prasowania sukienki z jedwabiu?

- A. 110°C
- B. 130°C
- C. 150°C
- D. 200°C

Zadanie 20.


Do oznaczania zewnętrznych punktów montażowych na wykrojach ułożonych w nakładzie stosuje się

- A. urządzenie do znakowania nicią.
- B. przyrząd z igłą wiertniczą.
- C. urządzenie krojce.
- D. nożyce ręczne.

Zadanie 21.

Na rysunku przedstawiono modelowanie przodu i tyłu bluzki na figurę

- A. wyprostowaną.
- B. normalną.
- C. pochyłą.
- D. tęgą.

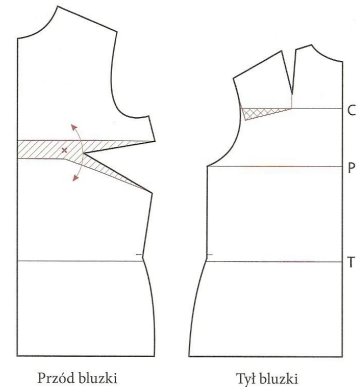

Zadanie 22.

Którą technikę obróbki klejowej stosuje się przy łączeniu paska do spodni z wkładem klejowym?

- A. Małych wklejek.
- B. Wkładów sztywnikowych.
- C. Wkładów konstrukcyjnych.
- D. Wielkopowierzchniowego klejenia.

Zadanie 23.


Do uruchomienia produkcji wykrojów elementów odzieży w warunkach przemysłowych niezbędne są

- A. formy elementów wzorów wyrobów.
- B. szablony elementów wyrobów.
- C. rysunki techniczne wyrobów.
- D. rysunki układów szablonów.

Zadanie 24.

Maszyna szwalnicza z głowicą o kształcie słupkowym (kolumnowym) jak na przedstawionym rysunku ma, między innymi, zastosowanie do

- A. wyszycia rygli.
- B. montażu rękawów.
- C. wykonania dziurek.
- D. przyszywania guzików.



Zadanie 25.

Którą operację technologiczną można wykonać na maszynie szwalniczej, wyposażonej w stopkę przedstawioną na rysunku?

- A. Ryglowanie ramiączek.
- B. Przyszywanie guzików.
- C. Haftowanie ozdobne.
- D. Podszywanie dołów.



Zadanie 26.

Którym szwem należy wykończyć dół skróconej spódnicy z tkaniny bawełnianej?

- A. Zwykłym.
- B. Francuskim.
- C. Obrębiającym.
- D. Wpuszczanym.

Zadanie 27.

Które maszyny stosuje się do wykonania operacji doszycia karczka do przodu bluzki?

- A. Stębnówkę i overlock.
- B. Stębnówkę i szczepiarkę.
- C. Podszywarke i stębnówkę.
- D. Fastrygówkę i stębnówkę.

Zadanie 28.

Wskaż zastosowanie przedstawionego na rysunku oprzyrządowania przeznaczonego do maszyn szwalniczych.

- A. Naszywanie taśm.
- B. Obrębianie dołów.
- C. Łączenie laminatów.
- D. Wykonywanie marszczenia.



Zadanie 29.


Ocenie jakości wykonanej przeróbki wyrobu podlega

- A. dokładność, poprawność i niski koszt wykonania.
- B. estetyka i zgodność wykonania z życzeniem klienta.
- C. jakość zszytych elementów i krótki czas oczekiwania.
- D. staranność szycia, jakość wykończenia i dłuższy czas pracy.


Zadanie 30.

Wykonanie której operacji technologicznej przedstawiono na rysunku?

- A. Dziurki bieliźnianej.
- B. Rygła prostokątnego.
- C. Elementu ozdobnego.
- D. Podszycia dołu rękawa.

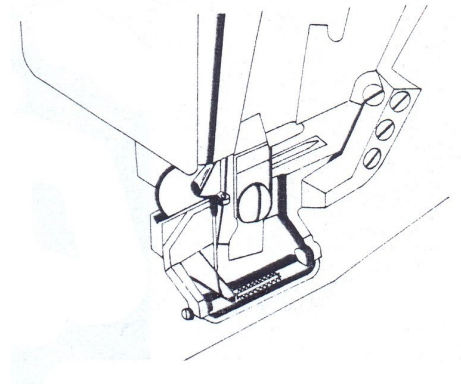

Zadanie 31.

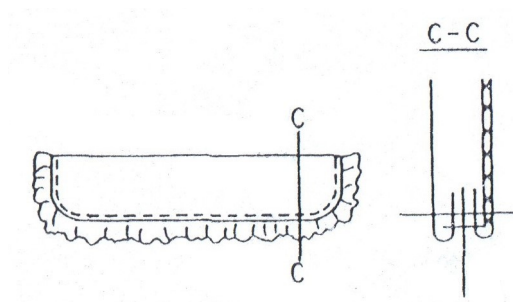

Wskaż właściwą kolejność czynności, które należy wykonać przy wydłużaniu rękawa mankietem z falbanką.

- A. Podklejenie mankietów, doszycie falbanki, przewinięcie jej i stębnowanie na 0,1 cm.
- B. Połączenie części mankietu z falbanką, podklejenie mankietu i stębnowanie na 0,1 cm.
- C. Podklejenie spodniego mankietu, przesytycie części mankietu z falbanką, przewinięcie i stębnowanie na 0,1 cm.
- D. Zaprasowanie części mankietów, włożenie między nie wkładu usztywniającego i falbanki oraz przestębnowanie na 0,1 cm.

Zadanie 32.

Przerabiając spódnicę z rozmiaru 170/96/104 na rozmiar 164/96/104, należy ją

- A. poszerzyć w szwach bocznych.
- B. poszerzyć i wydłużyć.
- C. skrócić na linii dołu.
- D. zwęzić i skrócić.

Zadanie 33.

Która igła jest stosowana w podszywkach?

- A. Prosta.
- B. Łukowa.
- C. Stożkowa.
- D. Z dwoma ostrzami.

Zadanie 34.

Które pomiary krawieckie należy wykonać w celu dopasowania na klientkę za dużego żakietu?

- A. opx, ot, obt
- B. SyTy, os, ot
- C. XpXp, obt, ot
- D. SySvXp, opx, obt

Zadanie 35.


Odległość między dwoma kolejnymi przeplotami ściegu maszynowego w maszynie stębnowej należy ustawić za pomocą regulatora

- A. skoku ściegu.
- B. szerokości ściegu.
- C. siły docisku stopki.
- D. napięcia nici górnej.

Zadanie 36.

Wskaż przyczynę nieprawidłowego wiązania ściegu pod spodem materiału w postaci luźnej nici dolnej, przedstawionego na rysunku.

- A. Zbyt duży docisk stopki.
- B. Wyłączony mechanizm transportu.
- C. Nieprawidłowo włożona szpuleczka z nicią dolną.
- D. Słabe napięcie nici górnej w miejscu przejścia przez naprężacz talerzowy.



Zadanie 37.

Jaka może być przyczyna łamania się igieł podczas pracy maszyny stębnowej?

- A. Niewłaściwe ustawienie igły względem chwytacza.
- B. Za duży docisk stopki do płytki ściegowej.
- C. Włączony mechanizm transportu.
- D. Zbyt napięty pas napędowy.

Zadanie 38.


Rozdarte u dołu bermudy można przerobić poprzez skrócenie ich na spodnie typu

- A. rurki.
- B. szorty.
- C. pumpy.
- D. rybacki.

Zadanie 39.

Na której maszynie szyjącej jest tworzony ścieg o budowie przedstawionej na rysunku?

- A. Łańcuszkowej dwunitkowej.
- B. Podszywarce jednoigłowej.
- C. Stębnowej czółenkowej.
- D. Obrębiarce.

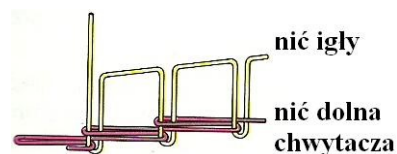

Zadanie 40.

Przyczyną powstania skośnych i poprzecznych fałd w tyle bluzki przedstawionej na rysunku jest

- A. za długi podkrój na linii pachy.
- B. za długi tył w stosunku do przodu
- C. za krótki tył w stosunku do przodu.
- D. za szeroki tył w stosunku do przodu.

