

**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA****EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2015
KRYTERIA OCENIANIA***Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury**
 Oznaczenie arkusza: **B.26-01-15.08**
 Oznaczenie kwalifikacji: **B.26**
 Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka –

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

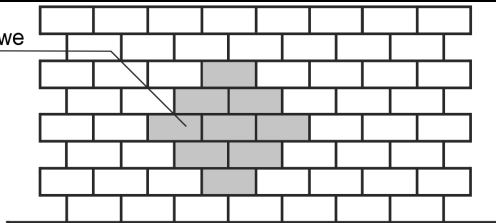
* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria ocenyEgzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił**Rezultat 1: Przygotowane podłoże i sporządzone zaprawy***Uwaga: Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego przewodniczącemu ZNCP gotowości do oceny*

1	Podłoże jest oczyszczone z resztek starej zaprawy, odpylone i zmoczone								
2	Zaprawa do murowania ma konsystencję gęstoplastyczną								
3	Zaprawa do wykonania spoin ma konsystencję półsuchą								

Rezultat 2: Naprawiony fragment muru

1	Wymienionych jest 9 cegieł zgodnie z rysunkiem: 								
2	Naprawiony fragment muru jest wyspoinowany								
3	Spoiny między wymienionymi cegłami są wypełnione zaprawą w ten sam sposób jak w pozostałej części muru								
4	Grubości spoin poziomych w naprawionym fragmencie muru wynoszą 10 mm (± 1 mm)								
5	Grubości spoin pionowych w naprawionym fragmencie muru wynoszą 10 mm (± 1 mm)								
6	Wymienione cegły znajdują się w jednej płaszczyźnie z licem muru (nie wystają ponad lico muru)								
7	Cegły wymienione są nieuszkodzone								
8	Cegły niewymienione są nieuszkodzone								
9	Mur jest oczyszczony ze wszystkich zanieczyszczeń montażowych								

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Przebieg prac związanych z naprawą fragmentu muru*Zdający:*

1	używał młotka murarskiego i pucky do usuwania uszkodzonych cegieł						
2	zachował środki ostrożności podczas przygotowania zaprawy tj. dokonał próbnego uruchomienia mieszadła, podczas mieszania nie rozchłapywał zaprawy						
3	zmoczył cegły w otworze za pomocą spryskiwacza lub pędzla przed osadzeniem nowych cegieł						
4	używał młotka gumowego do wbijania nowych cegieł w przygotowany otwór w murze						
5	utrzymywał porządek na stanowisku podczas wykonywania robót, narzędzia i sprzęt składował tak, że nie utrudniały pracy						
6	miał założone rękawice robocze, okulary ochronne i maskę przeciwpyłową podczas usuwania uszkodzonych cegieł						
7	miał założone rękawice robocze, okulary ochronne i maskę przeciwpyłową podczas przygotowania zapraw						
8	miał założone rękawice ochronne podczas nanoszenia zaprawy						
9	po zakończeniu pracy oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy						
10	odpady umieścił w pojemniku na odpady						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis