



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych**
Oznaczenie arkusza: **BUD.11-01-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **BUD.11**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*											Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

*Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił*

Rezultat 1: Okładzina ceramiczna

1	Lewa krawędź okładziny wykonana 30 cm $\pm$ 10 mm od granicy stanowiska						
2	Dolna krawędź okładziny wykonana 80 cm $\pm$ 10 mm od poziomu posadzki						
3	Szerokość wykonanej okładziny zgodna z rysunkiem - 5 płytek						
4	Wysokość wykonanej okładziny zgodna z rysunkiem - 3 płytki						
5	Szerokość spoin w okładzinie wynosi 3 mm $\pm$ 1 mm						
6	Spoiny wykonane w linii prostej z tolerancją $\pm$ 1 mm na całych długościach spoin						
7	Dolna i górna krawędź okładziny wykonane w poziomie z tolerancją $\pm$ 5 mm na całej szerokości okładziny						
8	Lewa krawędź okładziny wykonana w pionie z tolerancją $\pm$ 5 mm na całej wysokości okładziny						
9	Krawędzie i lico okładziny wykonane w linii prostej z tolerancją $\pm$ 3 mm na całej wysokości i szerokości okładziny, dopuszczalne odchylenie co najwyżej w jednym miejscu						
10	Na powierzchni okładziny nie występują uszkodzenia mechaniczne płytek, zabrudzenia płytek i spoin klejem oraz farbą						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Powłoka malarska						
1	Lewa krawędź powłoki zlicowana z lewą krawędzią okładziny z tolerancją ± 2 mm					
2	Dolna krawędź powłoki zlicowana z dolną krawędzią okładziny z tolerancją ± 2 mm					
3	Szerokość powłoki malarskiej wynosi 142 cm ± 5 mm, zgodnie z rysunkiem					
4	Wysokość powłoki malarskiej wynosi 80 cm ± 5 mm, zgodnie z rysunkiem					
5	Krawędzie odcięcia koloru wykonane w pionie z tolerancją ± 3 mm na całej wysokości powłoki					
6	Krawędzie odcięcia koloru wykonane w poziomie z tolerancją ± 3 mm na całej szerokości powłoki					
7	Krawędzie odcięcia koloru wykonane w linii prostej z tolerancją ± 3 mm na całej wysokości i szerokości powłoki, dopuszczalne odchylenie co najwyżej w jednym miejscu					
8	Powłoka malarska wykonana na całej powierzchni w kolorze jasnozielonym					
9	Na powierzchni powłoki nie występują niedomalowania					
10	Na powierzchni ściany otaczającej powłokę malarską nie występują zabrudzenia farbą emulsyjną					

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Wykonanie okładziny ceramicznej						
Zdający:						
1	zamocował listwę startową do ściany co najmniej 2 kołkami rozporowymi					
2	podczas wiercenia otworów miał założone okulary ochronne					
3	podczas cięcia i szlifowania płytek miał założone rękawice ochronne i okulary ochronne					
4	wygładzał cięte krawędzie płytek kamieniem szlifierskim					
5	zaprawę klejową przygotował sposobem mechanicznym, zgodnie z instrukcją producenta zaprawy					
6	podczas mieszania zaprawy klejowej miał założone okulary ochronne i maseczkę przeciwpyłową					
7	nakładał zaprawę klejową tylko na podłoże					
8	rozprowadzał zaprawę klejową pacą zębatą 8 × 8 mm					
9	do utrzymania równych odstępów między płytkami użył krzyżyków dystansowych					
10	oczyścił narzędzia i sprzęt po wykonaniu okładziny					

Numer
stanowiska


Przebieg 2: Wykonanie powłoki malarskiej						
Zdający:						
1	sporządził farbę w kolorze jasnozielonym z białej farby emulsyjnej i zielonego pigmentu					
2	podczas sporządzania farby miał założone rękawice ochronne					
3	okleił niemalowane fragmenty ściany taśmą malarską					
4	nanosił farbę na podłoże wałkiem malarskim, <i>w narożnikach i przy krawędziach odcięcia koloru dopuszcza się użycie pędzla płaskiego</i>					
5	podczas malowania miał założone rękawice ochronne					
6	usunął taśmę malarską ze ściany po wykonaniu powłoki malarskiej					
7	oczyścił narzędzia i sprzęt po wykonaniu powłoki malarskiej					
8	uporządkował stanowisko po wykonaniu zadania					
9	umieścił odpady w odpowiednich pojemnikach					

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

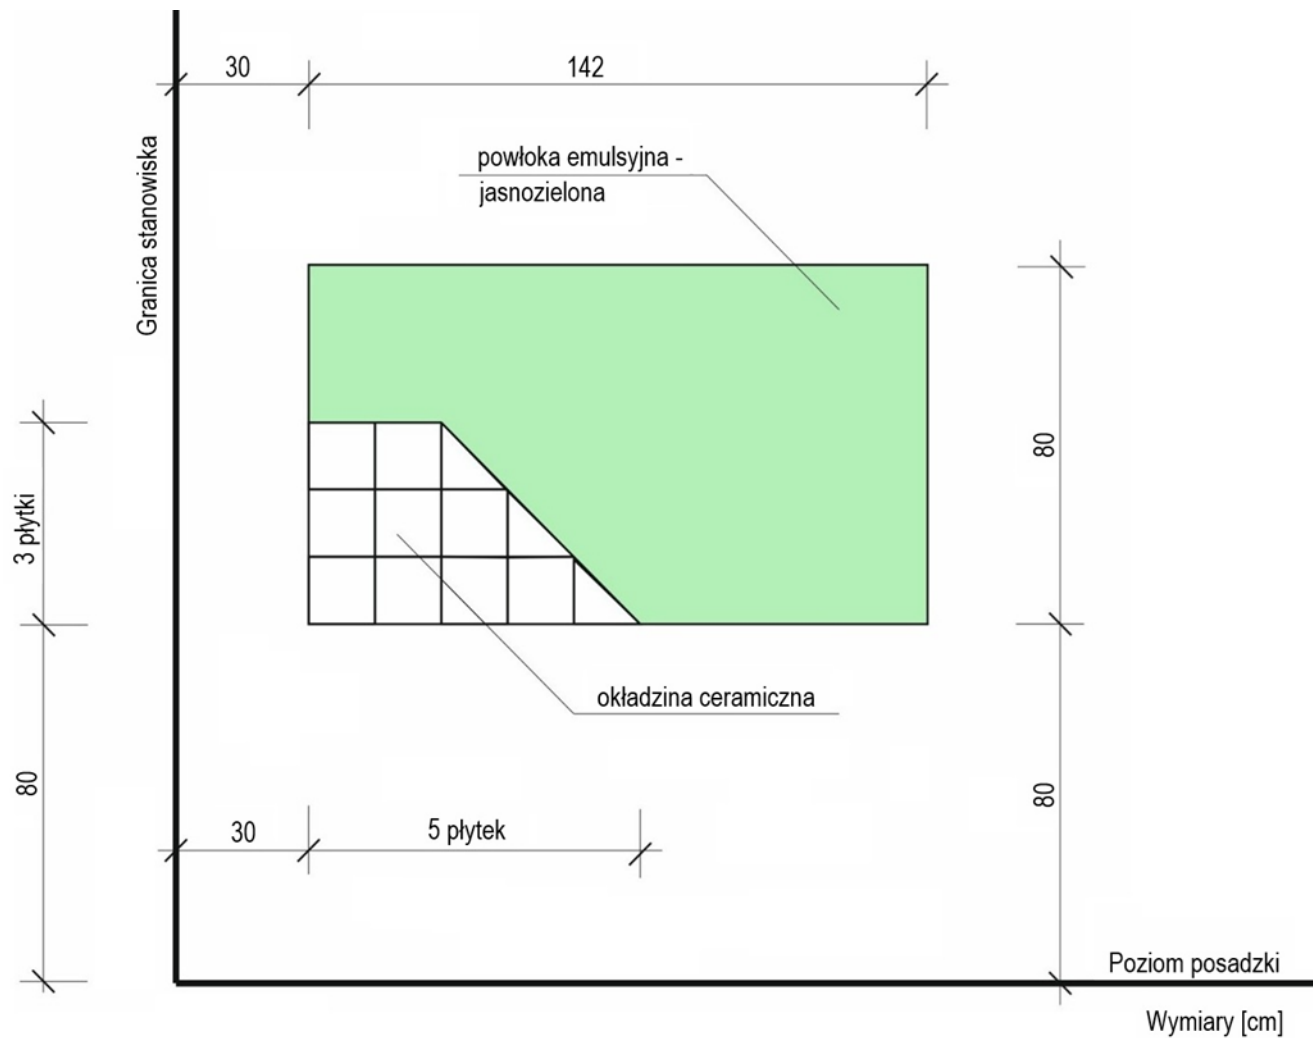

Rysunek. Widok aranżacji ściany

Uwaga: Na rysunku przedstawiono przykładową kolorystykę płytek i powłoki malarskiej.